

LCD видеостены

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || dhg@nt-rt.ru

LCD видеостены

- Промышленная LCD панель DID LCD, подходит для непрерывной работы в режиме 24/7
- Высокая контрастность и яркость значительно увеличивают четкость и детализацию видеоизображения
- Высокая точность воспроизведения обеспечивает яркое и живое видео
- Более короткое время отклика, отсутствие дефектов изображения
- Широкий угол обзора 178°

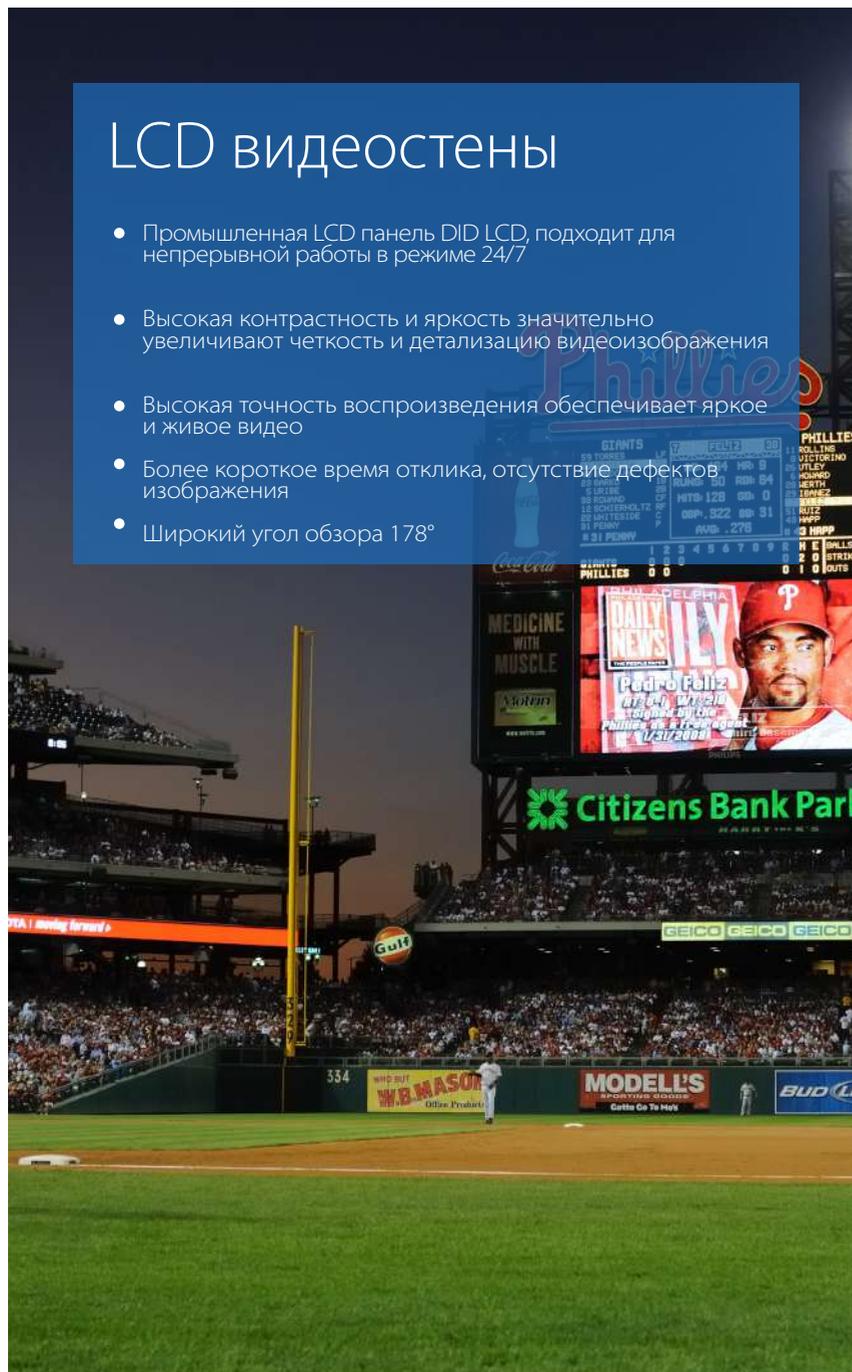

Серия изделий с высокой яркостью

	LS650KCH-ES	LS550UEH-EG	DHL550UDH-EG
Модель			
Размер дисплея	65" (16:9)	55" (16:9)	55" (16:9)
Матрица	PVA	IPS	IPS
Разрешение	3840x2160	1920x1080	1920x1080
Подсветка	Direct LED	Direct LED	Direct LED
Ширина рамки	2,3 мм (U/L) 1,2 мм (R/B)	0,44 мм (U/L) 0,44 мм (R/B)	0,9 мм (U/L) 0,9 мм (R/B)
Плотность пикселей	68 dpi	40 dpi	40 dpi
Яркость	700 кд/м ²	700 кд/м ²	700 кд/м ²
Контрастность	4000:1	1200:1	1400:1
Угол обзора	Г 178°, В 178°	Г 178°, В 178°	Г 178°, В 178°
Время отклика	8 мс	8 мс	8 мс
Цвет дисплея	8 бит	10 бит	10 бит
Цветовая температура	10,000K	10,000K	10,000K
Среднее время безотказной работы (MTBF)	50.000 ч	50.000 ч	50.000 ч
Входы	1 VGA, 1 DVI-D, 2 HDMI, 1 DP, 1 RS232, 1 аудиовход, 1 OPS	2 CVBS, 1 VGA 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 1 USB, 1 аудиовход, 1 IR	2 CVBS, 1 VGA 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 1 USB, 1 аудиовход, 1 IR
Выходы	1 DP, 1 RS232, 1 аудиовход	2 CVBS, 1 RS232, 1 аудиовход	2 CVBS, 1 RS232, 1 аудиовход
Управление	RS232, ИК-пульт	RS232, ИК-пульт	RS232, ИК-пульт
Рабочая температура	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C
Рабочая влажность	10%~90%	10%~90%	10%~90%
Питание	A C90~264 В (+/-5%), 150 Вт	A C90~264 В (+/-5%), 150 Вт	A C90~264 В (+/-5%), 150 Вт
Размеры	1432,6×807,6×112,6 мм	1210,8×681,5×113,2 мм	1211,5×682,3×112,6 мм
Установка	Стойка, настенное крепление (опция)	Стойка, настенное крепление (опция)	Стойка, настенное крепление (опция)

Серия изделий с высокой яркостью

	DHL550UDH-ES	DHL550UCH-ES	DHL460UDH-ES	DHL460UCH-ES
Модель				
Размер дисплея	55"(16:9)	55"(16:9)	46"(16:9)	46"(16:9)
Матрица	PVA	PVA	PVA	PVA
Разрешение	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Подсветка	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED
Ширина рамки	1,15 мм (U/L) 0,55 мм (R/B)	2,3 мм (U/L) 1,2 мм (R/B)	1,15 мм (U/L) 0,55 мм (R/B)	2,3 мм (U/L) 1,2 мм (R/B)
Плотность пикселей	40 dpi	40 dpi	48 dpi	48 dpi
Яркость	700 кд/м ²	700 кд/м ²	700 кд/м ²	700 кд/м ²
Контрастность	4000:1	4000:1	3500:1	3500:1
Угол обзора	Г 178°, В 178°	Г 178°, В 178°	Г 178°, В 178°	Г 178°, В 178°
Время отклика	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс
Цвет дисплея	8 бит	8 бит	8 бит	8 бит
Цветовая температура	10,000K	10,000K	10,000K	10,000K
Среднее время безотказной работы (MTBF)	50.000 ч	50.000 ч	50.000 ч	50.000 ч
Входы	2 CVBS, 1 VGA 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 1 USB, 1 аудиовход, 1 IR	2 CVBS, 1 VGA 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 1 USB, 1 аудиовход, 1 IR	2 CVBS, 1 VGA 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 1 USB, 1 аудиовход, 1 IR	2 CVBS, 1 VGA 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 1 USB, 1 аудиовход, 1 IR
Выходы	2 CVBS, 1 RS232, 1 аудиовход	2 CVBS, 1 RS232, 1 аудиовход	2 CVBS, 1 RS232, 1 аудиовход	2 CVBS, 1 RS232, 1 аудиовход
Управление	RS232, ИК-пульт	RS232, ИК-пульт	RS232, ИК-пульт	RS232, ИК-пульт
Рабочая температура	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C
Рабочая влажность	10%~90%	10%~90%	10%~90%	10%~90%
Питание	A С90~264 В (+/-5%), 150 Вт	A С90~264 В (+/-5%), 150 Вт	AC 90~264 В (+/-5%), 120 Вт	AC 90~264 В (+/-5%), 133 Вт
Размеры	1211,5×682,3×118,3 мм	1213,5×684,4×116,1 мм	1020,0×574,6×118,7 мм	1022,0×576,6×117,0 мм
Установка	Стойка, настенное крепление (опция)	Стойка, настенное крепление (опция)	Стойка, настенное крепление (опция)	Стойка, настенное крепление (опция)

Серия изделий со стандартной яркостью

	LS490YXS-EF	DHL460UDM-ES	DHL460UCM-ES	LS460UCM-EF	DHL460UTS-E
Модель					
Размер дисплея	49"(16:9)	46"(16:9)	46"(16:9)	46"(16:9)	46"(16:9)
Матрица	ADS	PVA	PVA	ADS	PVA
Разрешение	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Подсветка	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED
Ширина рамки	5,9 мм (U/R/L/B)	1,15 мм (U/L) 0,55 мм (R/B)	2,3 мм (U/L) 1,2 мм (R/B)	2,3 мм (U/L) 1,2 мм (R/B)	3,4 мм (U/L) 1,2 мм (R/B)
Плотность пикселей	46 dpi	48 dpi	48 dpi	48 dpi	48 dpi
Яркость	380 кд/м ²	500 кд/м ²	500 кд/м ²	500 кд/м ²	500 кд/м ²
Контрастность	1200:1	3500:1	3500:1	1200:1	3500:1
Угол обзора	Г 178°, В 178°	Г 178°, В 178°	Г 178°, В 178°	Г 178°, В 178°	Г 178°, В 178°
Время отклика	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс
Цвет дисплея	8 бит	8 бит	8 бит	8 бит	8 бит
Цветовая температура	10,000K	10,000K	10,000K	10,000K	10,000K
Среднее время безотказной работы (MTBF)	15.000 ч	50.000 ч	50.000 ч	50.000 ч	50.000 ч
Входы	2 CVBS, 1 VGA 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 1 USB, 1 аудиовход	2 CVBS, 1 VGA 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 1 USB, 1 аудиовход, 1 IR	2 CVBS, 1 VGA 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 1 USB, 1 аудиовход, 1 IR	1 CVBS, 1 VGA 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 2 USB, 1 аудиовход, 1 IR	2 CVBS, 1 VGA 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 1 USB, 1 аудиовход, 1 IR
Выходы	2 CVBS, 1 RS232, 2 динамика	2 CVBS, 1 RS232, 1 аудиовыход	2 CVBS, 1 RS232, 1 аудиовыход	1 CVBS, 1 RS232, 2 HDMI, 1 VGA, 1 аудиовыход	2 CVBS, 1 RS232, 1 аудиовыход
Управление	RS232, ИК-пульт	RS232, ИК-пульт	RS232, ИК-пульт	RS232, ИК-пульт	RS232, ИК-пульт
Рабочая температура	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C
Рабочая влажность	20%~90%	10%~90%	10%~90%	20%~90%	10%~90%
Питание	AC 100~240 В (+/-10%), 70 Вт	AC 90~264 В (+/-5%), 120 Вт	AC 90~264 В (+/-5%), 110 Вт	AC 90~264 В (+/-5%), 110 Вт	AC 90~264 В (+/-5%), 133 Вт
Размеры	1090,4x621,3x45,5 мм	1020,0x574,6x118,7 мм	1022,0x576,6x117,0 мм	1022,0x576,6x107,3 мм	1024,1x579,0x133,0 мм
Установка	Стойка, настенное крепление (опция)	Стойка, настенное крепление (опция)	Стойка, настенное крепление (опция)	Стойка, настенное крепление (опция)	Стойка, настенное крепление (опция)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || dhg@nt-rt.ru