

СОДЕРЖАНИЕ

- **Беспроводная система** 2 - 6
 - Продукты
 - Решения
- **Проводная система** 7 - 14
 - Продукты
 - Решения
- **Система наблюдения** 15 - 17
 - Продукты
 - Решения

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || dhg@nt-rt.ru

Беспроводная система

Радиосвязь

Систему легко установить за несколько шагов.
Двусторонняя связь с большой дальностью передачи

Охранная сигнализация + видео

Датчики плюс Wi-Fi камера минимизируют случаи потери тревожных сигналов и передачу ложных тревожных сигналов

Простота использования

Домашняя система сигнализации проста в установке,
а благодаря дружелюбному интерфейсу система проста
в использовании

Приложение

Благодаря мобильному приложению, вы можете наблюдать
за вашим домом из любой точки мира. Все, что вам нужно -
это смартфон



Контроллер управления

- "Мозг" системы защиты от вторжений
- Контролирует все датчики и сирены
- Отправляет на смартфон оповещения о нештатных ситуациях



Контроллер



ARC2000B-W
Контроллер



- 32 беспроводные зоны с дистанцией передачи 150 м (на открытой местности/ без помех)
- 16 беспроводных брелоков (ARA22-W)
- 4 беспроводные сирены
- Встроенный динамик
- Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11)
- Питание DC 5В, до 10 Вт



ARC5402A-GW
Видеопанель управления



- 2 проводные зоны
- 32 беспроводные зоны с дистанцией передачи 150 м (на открытой местности/ без помех)
- 8 беспроводных брелоков (ARA22-W)
- 4 беспроводные сирены
- 4 канала для видеокамер
- Голосовое сообщение продолжительностью 10 с
- Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11)
- PSTN, GSM и TCP/IP
- RFID (постановка/снятие с охраны)
- Карта Micro SD с поддержкой циклической записи
- Питание DC12 В, до 12 Вт

Устройства



ARD1231-W
PIR-датчик

- 12 м/ 90° дистанция/ угол обнаружения
- Защита от домашних животных до 18 кг
- Встроенный тампер защиты от вскрытия
- Настенный монтаж, высота установки 2,2-2,5 м
- Элемент питания 1xCR123A
- АБС-пластик



ARD1611-W
PIR-датчик окна

- 10 м/15°дистанция/угол обнаружения
- Встроенный тампер защиты от вскрытия
- Настенный/потолочный монтаж, высота установки 2,2-2,5 м
- Элемент питания 1xCR123A
- АБС-пластик



ARD311-W
Магнитный датчик двери/окна

- Зазор 25 мм
- Винт или клей 3М для монтажа
- Встроенный тампер защиты от вскрытия
- Элемент питания 1xCR123A



ARD800-W
Тревожная кнопка

- Активация с помощью одной кнопки
- Встроенный LED-индикатор
- В комплект входит ремешок для ношения на шее
- В комплект входит литиевый элемент питания с увеличенным сроком службы



ARA22-W
Беспроводной брелок

- Постановка на охрану/ под охраной / снятие с охраны / Сигнал SOS
- LED-индикатор
- Работа с ARC2000B-W, ARC5402A-GW



ARA10-W
Сирена

- 85 дБ/м
- Встроенный тампер защиты от вскрытия
- Настенный монтаж
- Элемент питания 4xCR123A



Беспроводная система охранной сигнализации защиты от проникновения основанна на технологии Dahua Airfly. Она передает сигналы на дальние расстояния и обеспечивает "двустороннюю" связь охранной системы. Она сконструирована с использованием "зеленой" технологии, обеспечивающей экономию расходов на электроэнергию. Аккумуляторы, установленные в датчики, прослужат до трех лет.

Комплекты

- Новая стильная упаковка, новые впечатления
- Полный комплект оборудования, простота установки и эксплуатации
- Отличный показатель эффективности затрат

DHI-ART-ARC2000B-03



DHI-ART-ARC5402A-GW-06-A35




DHI-ART-ARC2000B-06-C35



DHI-ART-ARC5402A-GW-10-A35-C35



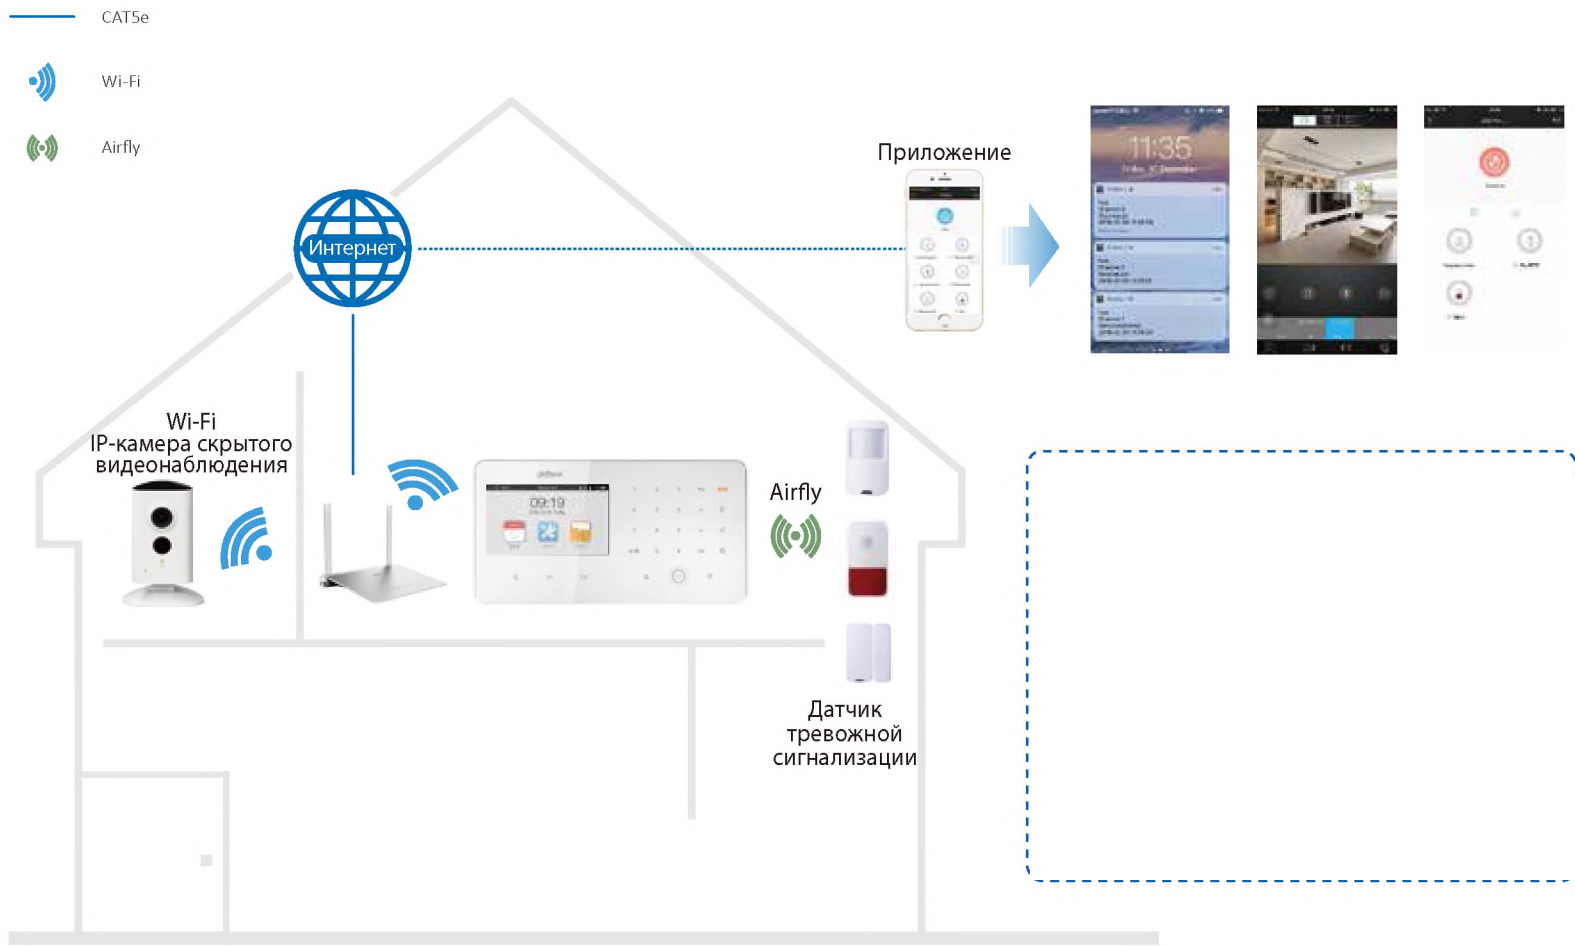

Беспроводные датчики можно разместить где угодно, срок службы их элементов питания - 3 года. Линия телефонной связи не требуется, когда инициируется тревожный сигнал используется технология беспроводной Wi-Fi или сотовой связи. Для мгновенной передачи оповещения о проникновении на охраняемую территорию вы можете дистанционно управлять системой сигнализации (включать и выключать ее) с помощью пульта-брелка или специального приложения на вашем смартфоне. Система охранной сигнализации для вашего дома основана на самой современной технологии беспроводной связи. Вам не нужно платить за установку или за ее использование.

Характеристики

- 
Технология Dahua Airfly
- 
Сигнализация
- 
Простая установка
- 
Камера видеонаблюдения
- 
Приложение для смартфона
- 
Сообщение о событии

Рекомендуемые устройства и функции



ARC5402A-GW
Видеопанель управления сигнализацией, LCD-дисплей, сенсорные кнопки, видеонаблюдение.



ARD1231-W
Датчик движения дистанция 12 м, угол 90°
Защита от домашних животных - 18 кг



ARD311-W
Магнитный датчик двери/окна
Зазор 25 мм

Проводная система

Надежность

Оконечные резисторы обеспечивают возможность наблюдать за состоянием полевой электропроводки или отслеживать возникновение короткого замыкания с пульта управления

Комплектность

Комплект оборудования включает в себя датчик движения, датчик двери/окна, клавиатуру, сирену и модуль

Охранная сигнализация + видео

Интеграция камер видеонаблюдения с контроллером охранной сигнализации для обзора территории дома/склада (магазина) из любого места

Программное обеспечение

ПК-клиент охранной сигнализации может осуществлять настройку, мониторинг и управление десятками контроллеров



Контроллер управления



- Высокопроизводительные контроллеры работают на операционной системе Linux, обладающей высокой степенью надежности
- Устройства серии можно использовать в самых различных приложениях
- Использование охранной сигнализации и системы скрытого видеонаблюдения позволяют минимизировать случаи потери тревожных сигналов или выдачи ложных тревожных сигналов



Контроллер управления

Контроллер управления

Основной контроллер 2-й серии

	ARC2016C-(G)	ARC2008C-(G)
Модель		
Проводные зоны	16	8
Зоны расширения	—	—
Тревожные выходы	4, расширение до 20 (ARM708/ARM716)	4, расширение до 20 (ARM708/ARM716)
Клавиатура	8	8
Количество брелоков	8 (ARA21-W)	8 (ARA21-W)
Тампер	1	1
Видеовход	—	—
Максимальная скорость записи	—	—
Отображение	—	—
Аудио входы/выходы	—	—
Ethernet	порт 1×100М	порт 1×100М
PSTN	1, протокол передачи Contact ID	1, протокол передачи Contact ID
GPRS/WCDMA	GPRS(-G)	GPRS(-G)
Жесткие диски	—	—
Элемент питания	DC 12 В, до 7 А·ч	DC 12 В, до 7 А·ч
Размеры	275 мм×275 мм×75 мм	275 мм×275 мм×75 мм
Рабочая температура	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C
Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц до 35 Вт	AC 100-240 В, 50/60 Гц до 35 Вт

Контроллер управления

Контроллер управления				
	Видеоконтроллер 5-й серии			Контроллер 9-й серии с MBus шиной
	ARC5808C-(C)	ARC5408C-(C)	ARC5408C-(C)W	ARC9016C-(G)
Модель				
Проводные зоны	8	8	8 (проводные) + 32 (беспроводные)	16
Зоны расширения	расширение до 72 (ARM808-S)	расширение до 72 (ARM808-S)	-	расширение до 256 (ARM801/ARM802)
Тревожные выходы	4	4	1 + 4 беспроводные сирены	8, расширение до 64 (ARM708/ARM716)
Клавиатура	8	8	8	8
Количество брелоков	16 (ARA21-W)	16 (ARA21-W)	16 (ARA20-W)	—
Тампер	1	1	1	1
Видеовход	8 CVBS/IP-каналов	4 CVBS/IP-канала	4 HDCVI/CVBS/IP-канала	—
Максимальная скорость записи	240 к/с@720P	120 к/с@720P	120 к/с@720P	—
Отображение	HDMI,VGA,TV	HDMI,VGA,TV	-	—
Аудио входы/выходы	4/1	4/1	1/1	—
Ethernet	порт 1x100M	порт 1x100M	порт 1x100M	порт 1x100M
PSTN	1, протокол передачи Contact ID	1, протокол передачи Contact ID	1, протокол передачи Contact ID	1, протокол передачи Contact ID
GPRS/WCDMA	WCDMA(-C)	WCDMA(-C)	WCDMA(-C)	GPRS(-G)
Жесткие диски	2x3.5" до 4 ТБ	2x3.5" до 4 ТБ	1x2.5" до 2 ТБ	—
Элемент питания	DC 12 В, до 7 А-ч	DC 12 В, до 7 А-ч	DC 12 В, до 7 А-ч	DC 12 В, до 7 А-ч
Размеры	350 ммx350 ммx93 мм	350 ммx350 ммx93 мм	275 ммx275 ммx75 мм	280 ммx280 ммx90 мм
Рабочая температура	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C
Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц до 50 Вт	AC 100-240 В, 50/60 Гц до 50 Вт	AC 100-240 В, 50/60 Гц до 50 Вт	AC 100-240 В, 50/60 Гц до 35 Вт

Датчики

Датчик	PIR-датчик с защитой от домашних животных	Потолочный PIR-датчик	Многофункциональный PIR-датчик	Внешний многофункциональный PIR-датчик	Многофункциональный потолочный PIR-датчик	PIR датчик-окна	PIR-датчик окна (86 box)
Модель	DH-ARD1232 	DH-ARD1111C 	LH-928BC 	LH-650IC 	DH-ARD2111C 	DH-ARD1631 	DH-ARD1612 
Дистанция/ угол обнаружения	12 м/90°	6 м/360°	12 м/90°	12 м/110°	8 м/360°	6 м, 10 м опционально/15°	6 м/15°
Частота	—	—	10,525 ГГц	10,525 ГГц	10, 525 ГГц	—	—
Тип монтажа	Настенный	Потолочный	Настенный	Настенный	Потолочный	Настенный	Потолочный/настенный
Высота установки	2,2 м	2,5-3,6 м	2,2 м	2,2 м	2,5-3,6 м	2,2 м	<3,6 м
Защита от домашних животных	25 кг	—	35 кг	35 кг	—	—	—
Релейный выход	НЗ./НО. опционально	НЗ.	НЗ./НО. опционально	НЗ./НО. опционально	НЗ./НО. опционально	НЗ./НО. опционально	НЗ./НО. опционально
Тампер	НЗ.	НЗ.	НЗ.	НЗ.	НЗ.	НЗ.	НЗ.
Материал	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик
Рабочая температура	-10°C~+50°C	-10°C~+50°C	-10°C~+50°C	-10°C~+50°C	-10°C~+50°C	-10°C~+50°C	-10°C~+50°C
Размеры	107 мм×52 мм×36,5 мм	116 мм×28,2 мм	120 мм×60 мм×40,6 мм	129,8 мм×62,7 мм×51,4 мм	135 мм×38 мм	90 мм×50 мм×33 мм	80 мм×34,5 мм×28 мм
Питание	DC 9-16 В, 20 мА	DC 9-16 В, 20 мА	DC 9-16 В, 30 мА	DC 9-16 В, 30 мА	DC 12-24 В, 35 мА	DC 9-16 В, 22 мА	DC 9-16 В, 20 мА

Датчик	Четырехлучевой датчик	Двухлучевой датчик
Модель	LHP-200Q 	LHP-30D 
Дистанция	200 м	60 м
Количество лучей	4	2
Система обнаружения	При одновременном пересечении всех лучей	При одновременном пересечении всех лучей
Релейный выход	НЗ./НО. опционально	НЗ./НО. опционально
Тампер	НЗ.	НЗ.
Класс защиты	IP55	IP55
Углы поворота	По горизонтали 180° (±90°) По вертикали 20° (±10°)	По горизонтали 180° (±90°) По вертикали 20° (±10°)
Материал	АБС-пластик	АБС-пластик
Рабочая температура	-25°C~+55°C	-25°C~+55°C
Размеры	345 мм×110 мм×105 мм	195 мм×80 мм×77 мм
Питание	DC 12-24 В, 35 мА	DC 12-24 В, 35 мА

Датчик	Датчик разбития стекла	Магнитный датчик для деревянной двери/окна	Магнитный датчик для металлической двери/окна
Модель	DH-ARD511 	DH-ARD313 	DH-ARD312 
Дистанция/ угол обнаружения	5 м, 9 м опционально	>20 мм	>40 мм
Тип монтажа	Потолочный/настенный	Накладной	Накладной
Релейный выход	НЗ.	НЗ.	НЗ.
Тампер	НЗ.	—	—
Материал	АБС-пластик	АБС-пластик	Металл с гальваническим покрытием
Рабочая температура	-10°C~+80°C	-10°C~+50°C	-10°C~+50°C
Размеры	92 мм×67 мм×26,4 мм	63,5 мм×12,5 мм×12,5 мм	50 мм×18 мм×10 мм
Питание	DC 9-16 В, 150 мА	до DC 100 В, 500 мА	до DC 100 В, 500 мА

Аксессуары

Аксессуары								
Наименование	Сирена для помещения	Уличная сирена	Клавиатура	Пульт управления		Тревожная кнопка	Аварийная кнопка	Кронштейн датчика
Модель	HC-103	(HC)ES-626	ARK10C	ARA20-W	ARA21-W	DH-ARD811	DH-ARD812	HO-021
Внешний вид								
Описание	105 дБ/м 200/мин DC 9-15 В, 300 мА	105 дБ/м DC 9-15 В, 300 мА	RS485 LCD-дисплей Настенное крепление DC 12 В, 200 мА	Постановка на охрану / под охраной / снятие с охраны / сигнал SOS LED-индикатор Работа с ARC5408B-(C)W, ARC5408C-(C)W	Постановка на охрану / под охраной / снятие с охраны / сигнал SOS LED-индикатор Работа с ARC20XXC-G, ARC5X08C-(C)	НЗ./НО. опционально АБС-пластик 85 мм×85 мм×33 мм	НЗ./НО. опционально 53,6 мм×36 мм×27 мм	Широкий угол регулировки (120°) АБС-пластик

Аксессуары				
Наименование	Однозонный модуль расширения	Двухзонный модуль расширения	Однозонный модуль расширения с одним выходом	Двухзонный модуль расширения с одним выходом
Модель	ARM801	ARM802	ARM911	ARM921
Внешний вид				
Описание	Однозонное расширение Протокол MBus, 2,4 км Работа с ARC9016C 10K EOL	Двухзонное расширение Протокол MBus, 2,4 км Работа с ARC9016C 10K EOL	Однозонное расширение, 1 релейный выход Протокол MBus, 2,4 км Работа с ARC9016C 10K EOL	Двухзонное расширение, 1 релейный выход Протокол MBus, 2,4 км Работа с ARC9016C 10K EOL


Аксессуары				
Наименование	Модуль расширения (MBus)	Модуль расширения (RS485)	Модуль расширения выхода	Модуль расширения выхода
Модель	ARM808	ARM808-S	ARM708	ARM716
Внешний вид				
Описание	8 зон расширения Протокол MBus, 2,4 км Работа с ARC9016C 136x132x30 мм 10K EOL	8 зон расширения RS485, 1,2 км Работа с ARC5X08C-(C), ARC9016 136x132x30 мм 2,2K EOL	4 релейных выхода (DC 24 В, 1 А) и 4 релейных выхода (DC 220 В, 3 А) RS485, 1,2 км Работа с ARC2008/2016C, ARC9016 136x132x30 мм 2,2K EOL	12 релейных выходов (DC 24 В, 1 А) и 4 релейных выхода (DC 220 В, 3 А) RS485, 1,2 км Работа с ARC2008/2016C, ARC9016 136x132x30 мм 2,2K EOL

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Клиент охранной сигнализации

Клиент охранной сигнализации

- Доступный, бесплатный
- Осуществляет мониторинг и управление Вашей системой охранной сигнализации
- Дружественный дизайн интерфейса пользователя

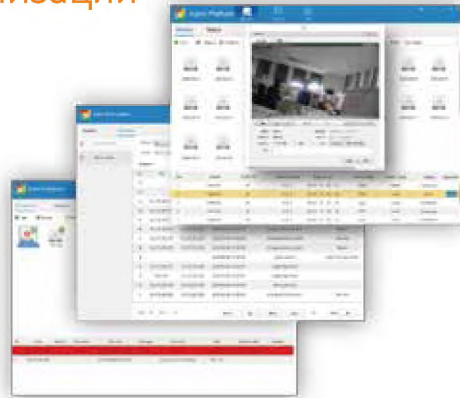

Устройства	Поддерживаемые устройства	ARC2008C-(G), ARC2016C-(G), ARC5408C-(C), ARC5808C-(C)
	Максимальное число контроллеров	50
Функции	Настройка	Конфигурация зоны, настройка устройства
	Управление	Постановка на охрану / под охраной / снятие с охраны
	Мониторинг	Статус зоны, предварительный просмотр
Push-уведомления	Журнал	Журнал событий, локальный журнал
	Тип тревоги	Датчик, видео-события, сигнал локальной тревоги
Охранная видеосигнализация	Тип push-уведомлений	Всплывающие окна, видео, текстовые сообщения
	Разделение дисплея	4
Предварительный просмотр	Разделение дисплея	1/9
	Операционная система	Windows 7/8
Минимальные системные требования	Графический ускоритель	Intel(R) HD Graphics и выше
	ЦП	Intel(R) Core(TM) i3 и выше
	Оперативная память	2 Гб и больше
	Разрешение экрана	1280x1024 и выше


AMS5000

Система управления охранной сигнализацией (СУОС)

- Визуализация тревожных сигналов
- Интеллектуальное распределение
- Автоматическая разбивка экрана на окна
- Защиты приватности видеофайлов



Устройства	Поддерживаемые устройства	Контроллеры сигнализации, NVR, HDCVI видеорегистраторы, IP-камеры, видеостены
	Метод добавления устройств	IP/домен, автоматическая регистрация
Производительность системы	Максимальное число уровней каскадирования	двухуровневое каскадирование
	Максимальное число распределенных серверов	50
	Максимальное число каналов управления	5000
	Максимальное количество сигналов в секунду	1000
	Максимальное количество зарегистрированных пользователей	5000
Предварительный просмотр	Максимальное количество онлайн-пользователей	500
	Разделение экрана дисплея	1/4/6/8/9/13/16/20/25/36 split

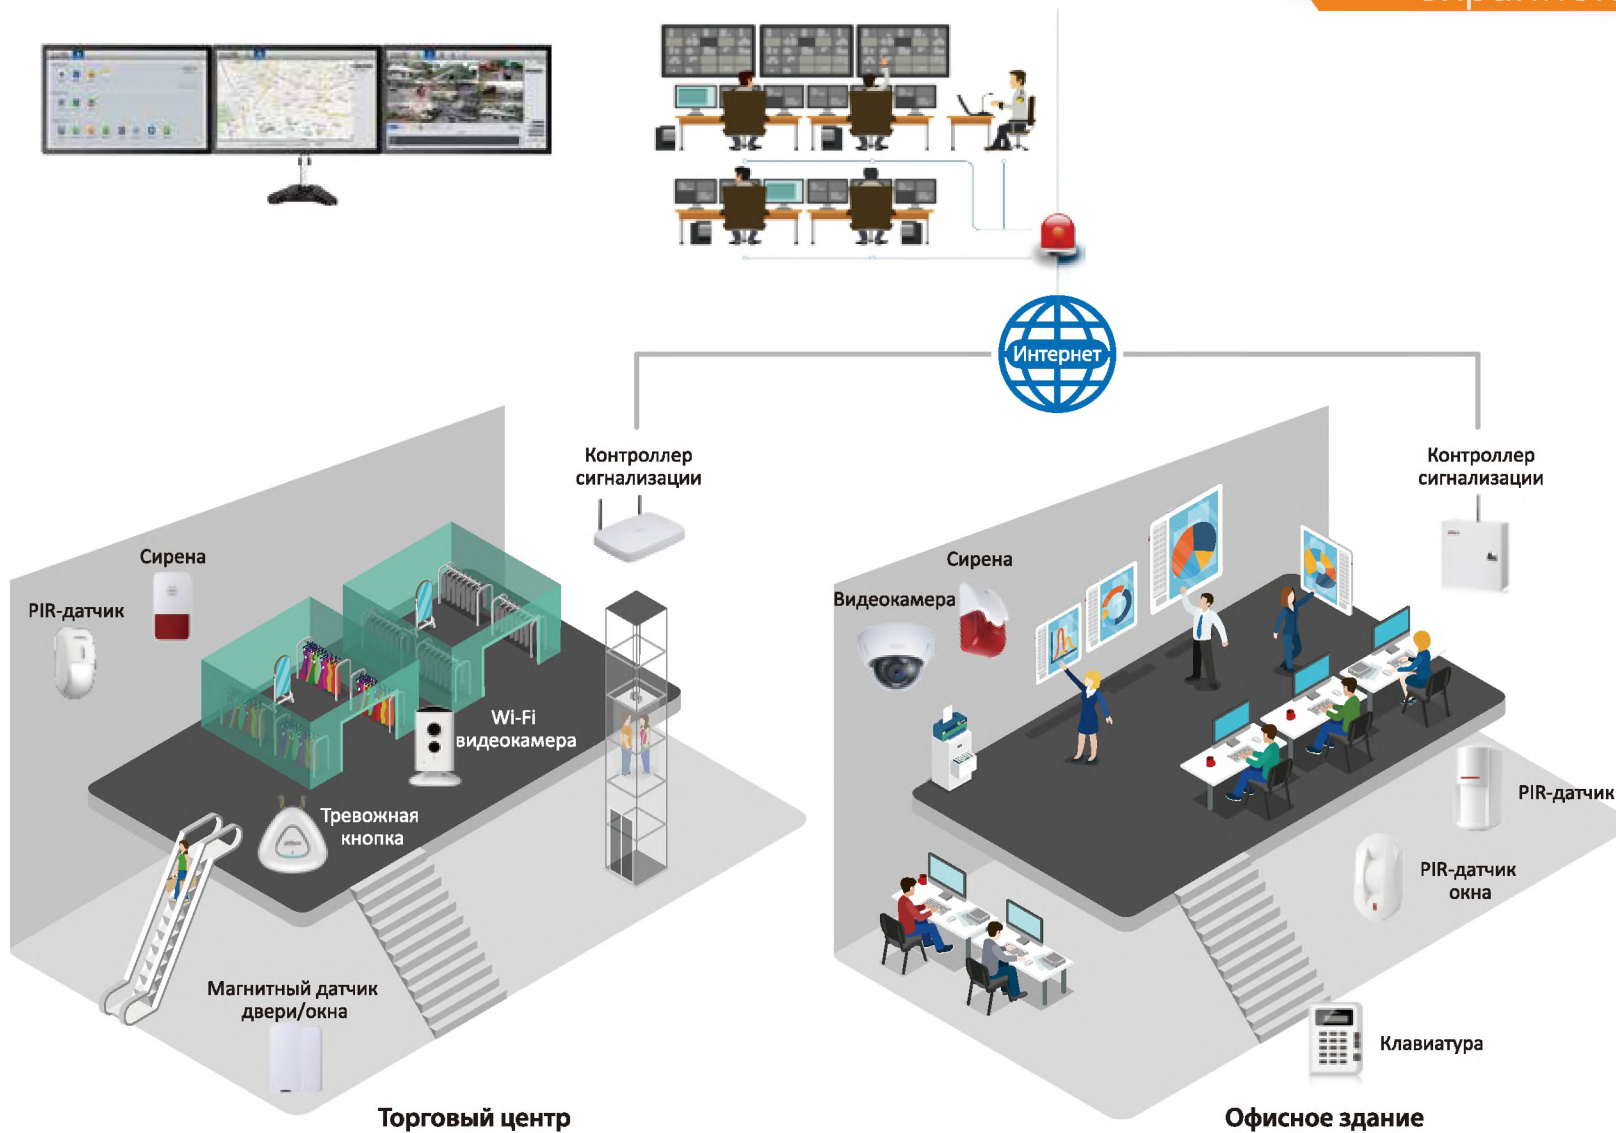

Интеграция системы охранной сигнализации, системы скрытого видеонаблюдения с другими устройствами, обеспечивающая круглосуточный мониторинг. СУОС может эффективно подтверждать тревожные сигналы и организовывать работу охранной системы безопасности так, чтобы события обрабатывались вовремя в соответствии с уровнем тревоги. Система находит широкое применение в торговых центрах, отделениях банков, помещениях с установленными банкоматами, хранилищах и в других местах, где необходимо создать или усовершенствовать систему охранной сигнализации.

Характеристики



Визуализация тревожных сигналов



Интеллектуальное распределение



Автоматическое разделение экрана



Защита приватности

Рекомендуемые устройства и функции



AMS5000
5000 каналов (датчики и видеочамеры)

Система наружного наблюдения

- Наблюдение за состоянием электросети и окружающей среды
- Дополнительные заказные связи с объектами и сигналы тревоги, определяемые пользователем и связанные с наличием угроз, направленных на физические объекты, окружающую территорию или на людей
- Видеонаблюдение



Система наблюдения

	ARC6416U-C	FSU2004H-F
Модель		
Аналоговые тревожные входы	8, 4-20 мА текущий тип	4, 4-20 мА текущий тип
Цифровые тревожные входы	16 (сухой контакт)	4 (сухой контакт)
Датчик обнаружения дыма	1	1
Входы RS485	8	3
Входы RS232	2	1
Шина ITU-Bus	-	1 группа, до 64 датчиков температуры
ИК-управление	-	1 группа, подключение к ИК-излучателю
Протокол	Modbus-RTU, Modbus-AS6CI, 1363, Modbus-TCP, и др.	Modbus-RTU, Modbus-AS6CI, 1363, Modbus-TCP, и др.
Тревожные выходы	4 программируемых выхода НО./НЗ.	2 программируемых выхода НО./НЗ
Количество IP-камер	4 кн@1080P	2 кн@1080P
Жесткие диски	2x4 ТБ	1x2 ТБ
SD-карта	32 Гб включительно	32 Гб включительно
Сеть	Порты 4x100М, 2 гигабитных порта	Порт 1x100М
Беспроводная связь	WCDMA/GPRS/GSM (-C)	LTE/WCDMA/CDMA/GPRS/GSM и выше (-F)
Питание	DC 12 В/DC -48 В/DC 8~48 В 20 Вт (нагрузка на блок питания <60 Вт)	DC 12 В/DC 8~48 В 15 Вт (нагрузка на блок питания <30 Вт)
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C
Монтаж	Стойка	Настенный, настольный


Система наружного наблюдения

Электропитание		
Наименование	Электросчетчик	Модуль обнаружения сетевого питания
Model	DTSD3366M-4H	ZHT-DS85I
Внешний вид		
Описание	Выход RS485 Ток / напряжение / мощность Настенный монтаж, DC 18-60 В	Выход RS485 Обнаружение сети питания DC 5-16 В

Окружающая среда					
Наименование	Дистанционный контроллер переменного тока	Датчик Т&Н	Датчик обнаружения утечки жидкости (точка)	Датчик обнаружения утечки жидкости (зона)	Датчик обнаружения дыма
Модель	ZHT-AC485T	TC-TH-D1	TC-PLD-P	TC-LLD-102	TC-SD
Внешний вид					
Описание	Инфракрасный передатчик Подключение по RS485 Настенный монтаж, DC 12 В	RS485 Область обнаружения 10~20 м² Настенный монтаж, DC 12 В	Вода, бензин, масло Релейный выход НО. DC 12 В	Выход RS485 Дистанция обнаружения 100 м Установка на стойку, DC 12 В	Релейный выход НЗ./НО. Область обнаружения 20~30 м² Потолочный монтаж, DC 12/24 В

Технология наружного наблюдения

Мониторинг и анализ состояния окружающей среды, электросети - с использованием одной полностью укомплектованной системы наружного наблюдения. Повышает эксплуатационную эффективность и уровень осведомленности о состоянии безопасности путем установления необходимых пороговых значений и сигналов тревоги для системы наблюдения. Раннее предупреждение по параметрам, связанным с температурой, влажностью воздуха, обнаружением затопления, детекцией дыма, использованием электроэнергии и мощности и др. Этот настраиваемый комплект чувствительных элементов (датчиков) и камер предназначен для обеспечения охраны различных объектов, таких как монтажные шкафы сетевого оборудования, центры хранения и обработки данных, базовые станции сотовой связи, теплицы, склады и т.д.

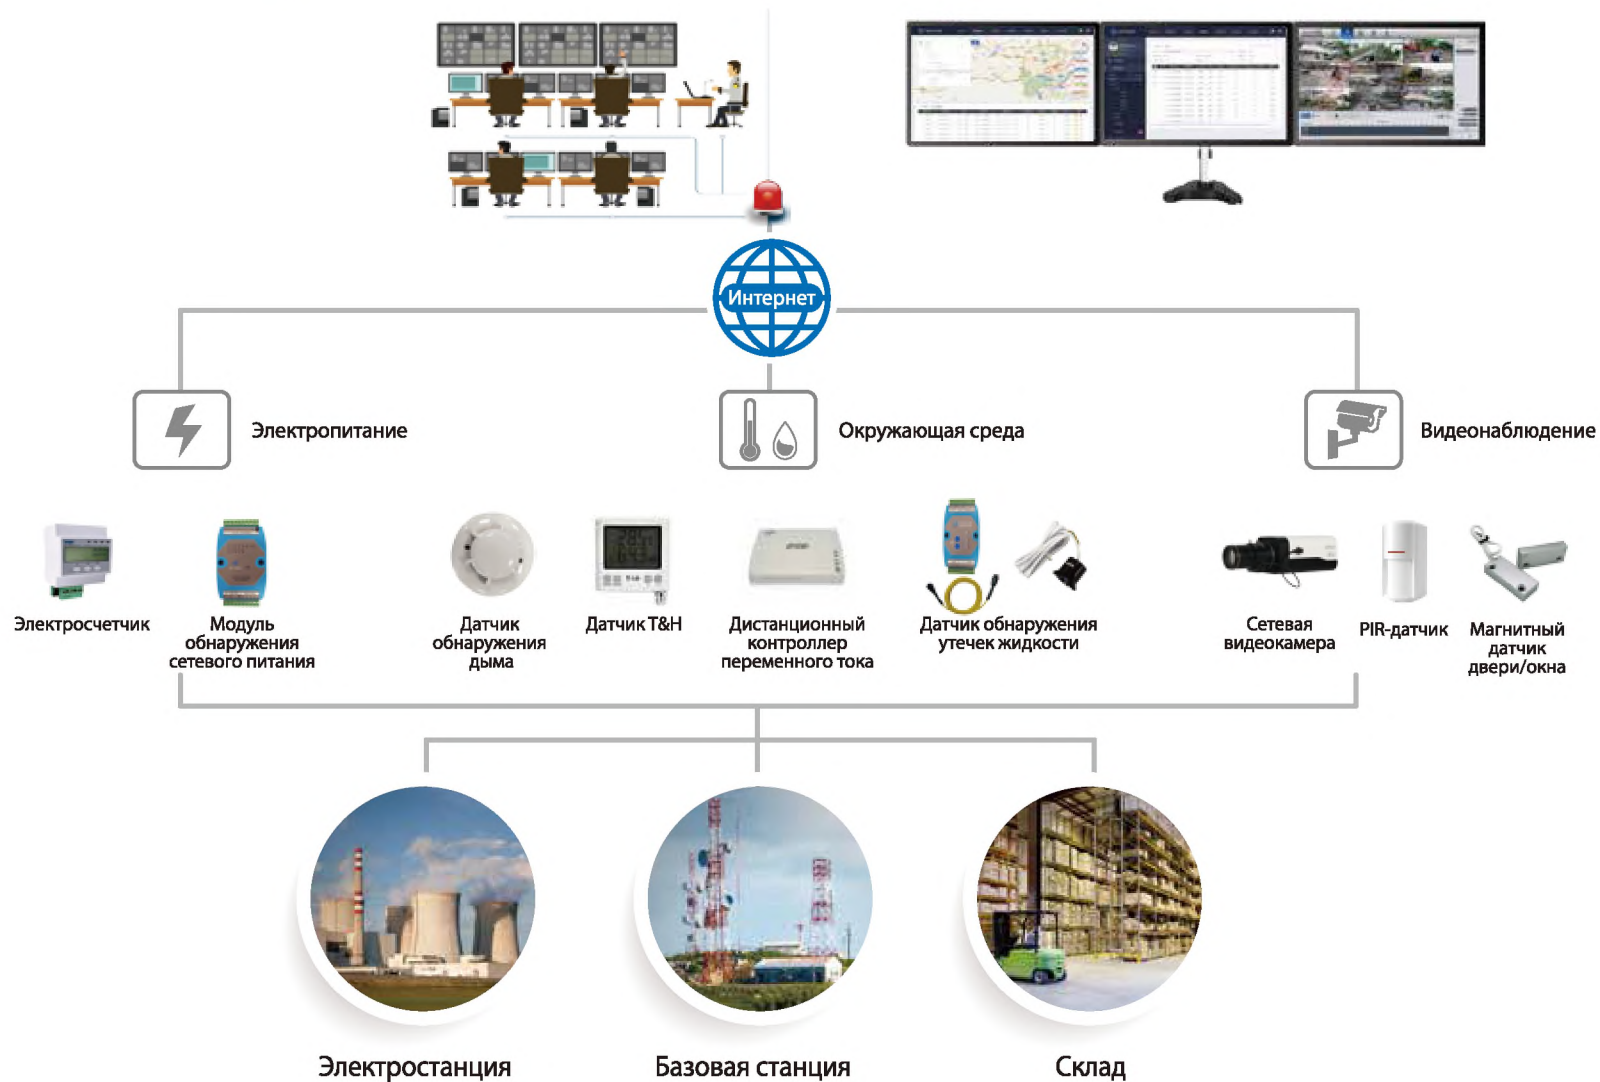

— Рекомендуемые устройства и функции —



ARC6416U-C

Аналоговые входы/выходы, датчики типа RS485, RS232
4 IP-камеры @1080P

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || dhg@nt-rt.ru