

IP ВИДЕОДОМОФОНЫ

Продукция и решения

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || dhg@nt-rt.ru

СОДЕРЖАНИЕ

● ПРОДУКЦИЯ 02 - 16

- IP многоабонентские вызывные панели
- IP модульные системы
- IP одноабонентские вызывные системы
- IP мониторы видеодомофона
- IP 2-х проводные системы
- Wi-Fi устройства
- Аналоговые многоабонентские вызывные панели
- Аналоговые одноабонентские вызывные панели
- Аналоговые мониторы видеодомофона
- КІТ
- Аксессуары
- Программное обеспечение
- Терминалы для экстренной связи


● РЕШЕНИЯ 17 - 26

- IP многоквартирные решения
- IP модульные решения
- IP 2-х проводные многоквартирные решения
- Аналоговые многоквартирные решения
- IP решения для загородных домов
- IP 2-х проводные решения загородных домов
- Wi-Fi решения для загородных домов
- Аналоговые решения для загородных домов
- Терминалы для экстренной связи

IP многоабонентские вызывные панели


- 1.3Мп КМОП видеокамера
- LCD экран
- Подсветка в ночное время
- Подавление шумов
- Голосовая индикация
- Видео и аудио сообщения



IP многоабонентские вызывные панели					
	Многоабонентские вызывные панели				
	VTO1210C-X	VTO1210B-X	VTO1210A-X	VTO1220BW	VTO1220A
Модель					
Сенсор	1/3" 1.3Мп КМОП	1/3" 1.3Мп КМОП	1/3" 1.3Мп КМОП	1/3" 1.3Мп КМОП	1/3" 1.3Мп КМОП
Объектив	3.6мм	3.6мм	3.6мм	3.6мм	3.6мм
Угол обзора	В:95° Г:75°	В:95° Г:75°	В:95° Г:75°	В:95° Г:75°	В:95° Г:75°
Режим день-ночь	Цветной режим	Цветной режим	Цветной режим	Цветной режим	Цветной режим
LCD экран	3" STN 128x64	3" STN 128x64	3" STN 128x64	3.5" TFT 320x240	3.5" TFT 320x240
Считыватель	Mifare карты	Mifare карты	Mifare карты	Mifare карты	Mifare карты
Приближение	1м	1м	—	1м	1м
Клавиатура	Механические кнопки	Сенсорные кнопки	Механические кнопки	Сенсорные кнопки	Механические кнопки
Управление замком	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода
Класс защиты	IP54	IP65	IP54	IP65	IP54
Антивандалный датчик	1	1	1	1	1
Ethernet	10М/100Мб. сек.	10М/100Мб. сек.	10М/100Мб. сек.	10М/100Мб. сек.	10М/100Мб. сек.
Установка	Накладная&врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Закаленное стекло	Алюминий	Закаленное стекло	Алюминий
Рабочая температура	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Питание / потребление	DC12В, макс. 10Вт.	DC12В, макс. 10Вт.	DC12В, макс. 10Вт.	DC12В, макс. 10Вт.	DC12В, макс. 10Вт.

IP модульные системы

- 1.3Мп КМОП видеокамера
- Широкий угол обзора
- Подсветка в ночное время
- Голосовая индикация
- Подавление шумов
- Модульный дизайн (макс. 9 модулей, требуется VTO2000A-C)

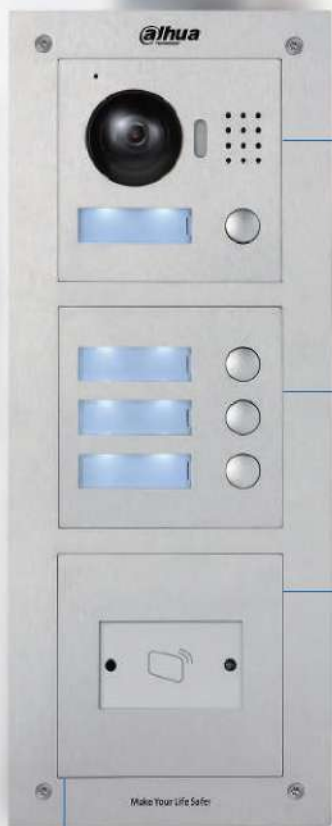

• Модуль с видеокамерой

• Модуль с кнопками(макс. 8)

• Считыватель

Опция



Клавиатура



Сенсор
отпечатка пальца


Рамка на 3 модуля (также доступны
2-х или 9-ти модульные рамки)

IP модульные системы

	Модульные панели				
	VTO2000A-C	VTO2000A-B	VTO2000A-R	VTO2000A-K	VTO2000A-F
Модель					
Сенсор	1/3" 1.3Мп КМОП	—	—	—	—
Объектив	2.8мм	—	—	—	—
Угол обзора	В:120° Г:90°	—	—	—	—
Режим день-ночь	Цветной режим	—	—	—	—
Считыватель	—	—	Mifare карты	—	Отпечаток пальца
Приближение	—	—	1м	—	—
Клавиатура	Механическая кнопка	Механические кнопки	—	Механические кнопки	—
Управление замком	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	—	—	—	—
Класс защиты	IP54, IK07	IP54, IK07	IP54, IK07	IP54, IK07	IP54, IK07
Антивандальный датчик	1	—	—	—	—
Ethernet	10М/100Мб. сек.	—	—	—	—
Установка	Накладная&врезная	Накладная&врезная	Накладная&врезная	Накладная&врезная	Накладная&врезная
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Рабочая температура	-40°С~+60°С	-40°С~+60°С	-40°С~+60°С	-40°С~+60°С	-40°С~+60°С
Питание / потребление	DC12В/24В, макс. 10Вт.				

IP одноабонетские панели

- Мегапиксельный сенсор
- Подсветка в ночное время
- Голосовая индикация
- Групповой вызов
- Видео и аудио сообщения
- Поддержка мобильного приложения

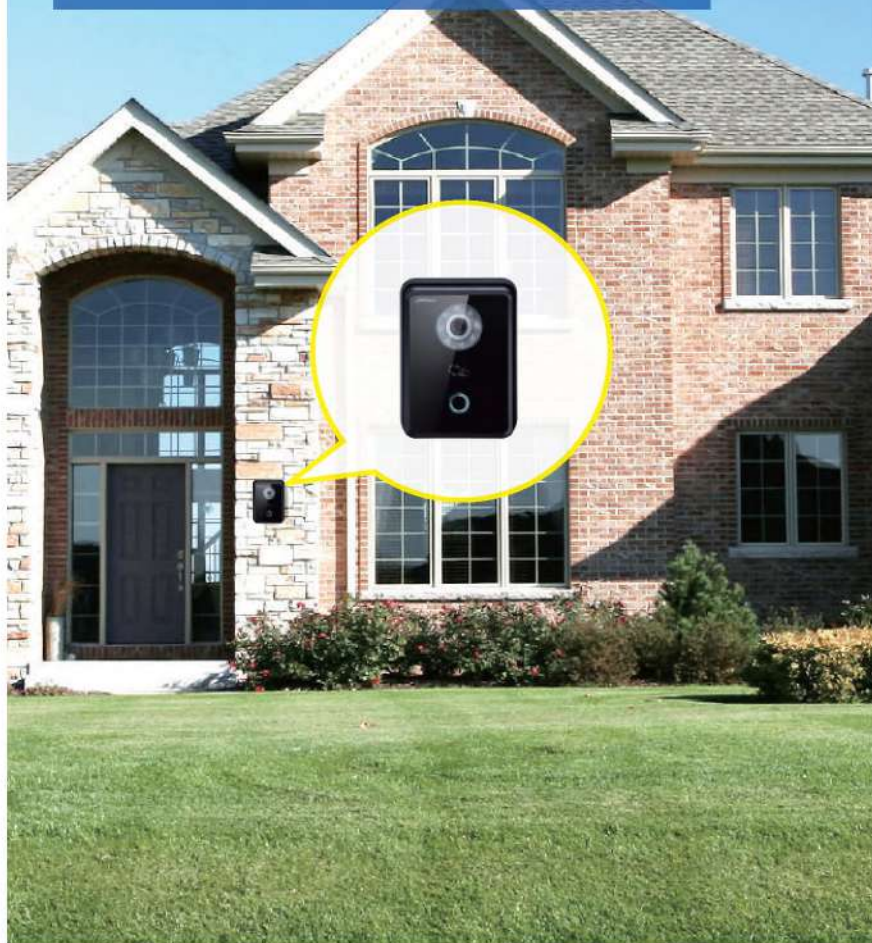

IP одноабонетские вызывные панели




	Одноабонетские вызывные панели			
	VTO2000A	VTO6100C	VTO6210B	VTO6210BW
Модель				
Сенсор	1/4" 1Мп КМОП	1/3" 1.3Мп КМОП	1/4" 1Мп КМОП	1/4" 1Мп КМОП
Объектив	2.8мм	3.6мм	3.6мм	3.6мм
Угол обзора	В:85° Г:75°	В:95° Г:75°	В:70° Г:60°	В:70° Г:60°
Режим день-ночь	Цветной режим	Цветной режим	Цветной режим	Цветной режим
Считыватель	—	Mifare карты	Mifare карты	Mifare карты
Клавиатура	Механическая кнопка	Механические кнопки	Сенсорная кнопка	Сенсорная кнопка
Управление замком	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	1 Трев. выход 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	1 Трев. выход 1 RS485 1 Feedback 1 Кнопка выхода
Класс защиты	IP54, IK07	IP54	IP65	IP65
Антивандалный датчик	1	1	1	1
Ethernet	10М/100Мб сек.	10М/100Мб сек.	10М/100Мб сек.	10М/100Мб сек.
Установка	Накладная&врезная	Врезная	Накладная	Накладная
Материал корпуса	Сталь	Пластик	Закаленное стекло	Закаленное стекло
Рабочая температура	-40°С~+60°С	-30°С~+60°С	-30°С~+60°С	-30°С~+60°С
Питание / потребление	DC12В/24В, макс. 10Вт.	DC12В, макс. 10Вт.	DC12В, макс. 10Вт.	DC12В, макс. 10Вт.

IP внутренний монитор

- Цветной TFT LCD экран
- Поддержка IP видеокамер
- Тревожные входы / выходы
- Запись видео и снимков
- Экстренный вызов
- Превосходный дизайн



IP внутренние мониторы домофона




	Мониторы домофона		
	VTH1660CH	VTH1550CH	VTH1510CH
Модель			
LCD экран	10" TFT 800x480 Емкостной	7" TFT 800x480 Емкостной	7" TFT 800x480 Резистивный
Кнопки	—	Сенсорные кнопки	Сенсорные кнопки
RS485	1	1	1
Тревожные входы/выходы	6/1	6/1	6/1
Память	Встроенная память 4Гб	Micro SD, макс. 32Гб	Micro SD, макс. 32Гб
Ethernet	10M/100Mб. сек.	10M/100Mб. сек.	10M/100Mб. сек.
Установка	Врезная	Накладная	Накладная
Материал корпуса	Стекло/Алюминий	Пластик	Пластик
Рабочая температура	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C
Питание / потребление	DC12В, макс 8Вт.	DC12В, макс 7Вт.	DC12В, макс 7Вт.

IP ВИДЕОДОМОФОНЫ

IP 2-х проводные системы


- 1.3Мп КМОП сенсор
- Широкий угол обзора
- Подсветка в ночное время
- Голосовая индикация
- Групповой вызов
- Поддержка мобильного приложения (VTNC3000A необходимо для работы)
- Легкая замена текущих аналоговых систем
- Передача питания и сетевого сигнала по 2-м проводам

IP 2-х проводные системы


	Загородный дом		Квартира		
	VT02000A-2		VTN1550CHW-2		VTN5222CH
Модель		Модель		Модель	
Сенсор	1/3" 1.3Мп КМОП	LCD экран	7" TFT 800x480 Емкостной	LCD экран	7" TFT 800x480 Емкостной
Объектив	2.8мм	Кнопки	Сенсорные кнопки	Кнопки	Сенсорные кнопки
Угол обзора	В:120° Г:90°	RS485	1	RS485	1
Режим день-ночь	Цветной режим	Трехожные вх/вых.	6/1	Трехожные вх/вых.	6/1
Клавиатура	Механические кнопки	Память	Micro SD, макс 32Гб.	Память	Micro SD, макс 32Гб.
Управление замком	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	Ethernet	10М/100Мб сек.	Ethernet	10М/100Мб сек.
Класс защиты	IP54, IK07	Установка	Накладная	Установка	Накладная
Антивандальный датчик	1	Материал	Пластик	Материал	Пластик
Ethernet	10М/100Мб сек.	Рабочая температура	-10°С~+55°С	Рабочая температура	-10°С~+55°С
Установка	Накладная&врезная	Питание	DC24В, макс 7Вт.	Питание	DC24В, макс 7Вт.
Материал	Нержавеющая сталь				
Рабочая температура	-40°С~+60°С				
Питание	DC24В, макс 10Вт.				

Wi-Fi системы

- HD КМОП сенсор
- Широкий угол обзора
- Подсветка в ночное время
- Голосовая индикация
- Поддержка IP видеокамер
- Интеграция с беспроводной сигнализацией
- Поддержка мобильного приложения
- Легкий монтаж - plug & play

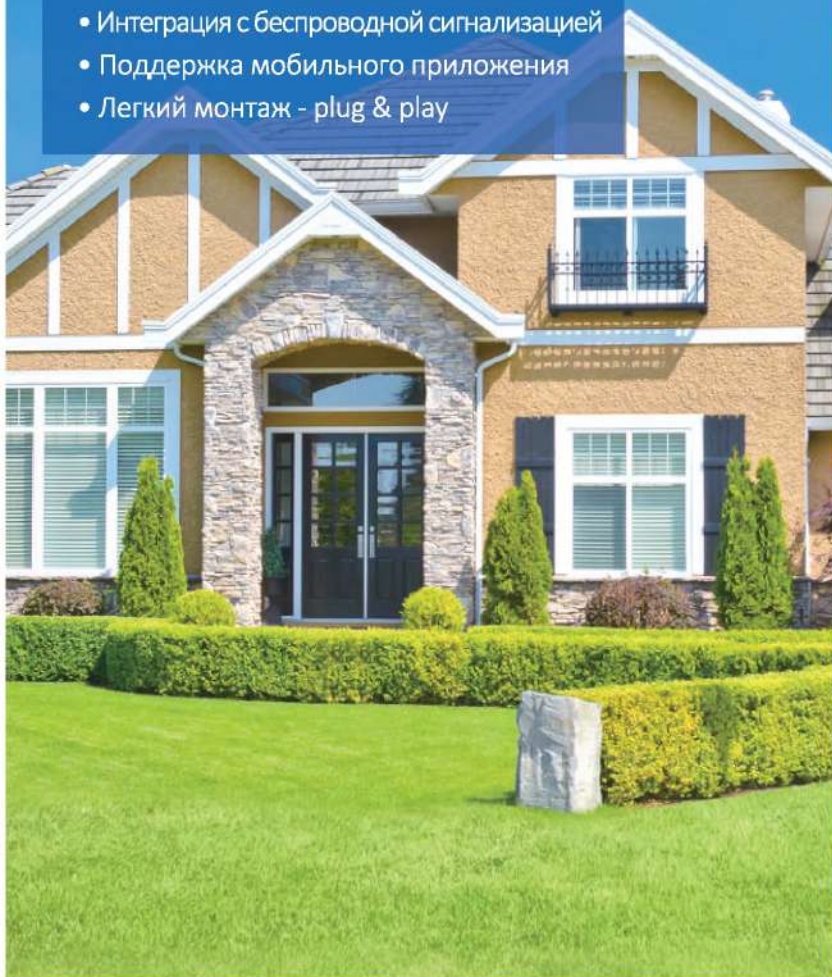




Wi-Fi системы

	Вызывная панель		Внутренний монитор
	VTO2111D-WP		VTH5221D(W)
Модель		Модель	
Сенсор	1/4" 1Мп КМОП	LCD экран	7" TFT 1024x600 Емкостной
Объектив	2.2мм	Кнопки	Сенсорные кнопки
Угол обзора	В:125° Г:105°	RS485	1
Режим день-ночь	Мех. ИК-фильтр	Тревожные вх. / вых.	6/1
Считыватель	Mifare карты	Память	Micro SD, макс 32Гб.
Клавиатура	Механическая кнопка	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Управление замком	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	Ethernet	10M/100Mб сек.
Класс защиты	IP65	Установка	Накладная
Антивандальный датчик	1	Материал	Пластик
Память	Micro SD, макс 32Гб.	Рабочая температура	-10°C~+55°C
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n	Питание / потребление	DC12В, PoE(802.3af), макс 8Вт.
Ethernet	10M/100Mб сек.		
Установка	Накладная		
Материал	Пластик		
Рабочая температура	-40°C~+60°C		
Питание / потребление	DC12В, PoE(802.3af), макс 10Вт.		

Аналоговые многоабонентские вызывные панели

- 1.3Мп КМОП сенсор
- Подсветка в ночное время
- Подавление шумов
- Голосовая индикация
- LCD экран




Аналоговые многоабонентские вызывные панели			
Вызывные панели			
	VTO1210C-X	VTO1210B-X	VTO1210A-X
Модель			
Сенсор	1/3" 1.3Мп КМОП	1/3" 1.3Мп КМОП	1/3" 1.3Мп КМОП
Объектив	3.6мм	3.6мм	3.6мм
Угол обзора	В:95° Г:75°	В:95° Г:75°	В:95° Г:75°
Режим день-ночь	Цветной режим	Цветной режим	Цветной режим
LCD экран	3" STN 128x64	3" STN 128x64	3" STN 128x64
Считыватель	Mifare карты	Mifare карты	Mifare карты
Приближение	1м	1м	—
Клавиатура	Механические кнопки	Сенсорные кнопки	Механические кнопки
Управление замком	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	1 Трев. выход 1 RS485 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода
Класс защиты	IP54	IP65	IP54
Антивандалный датчик	1	1	1
Ethernet	10М/100Мб сек.	10М/100Мб сек.	10М/100Мб сек.
Установка	Накладная&врезная	Врезная	Врезная
Материал	Нержавеющая сталь	Закаленное стекло	Алюминий
Рабочая температура	-40°С~+60°С	-40°С~+60°С	-40°С~+60°С
Питание / потребление	DC12В, макс 10Вт.	DC12В, макс 10Вт.	DC12В, макс 10Вт.



АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОДОМОФОНЫ

Аналоговые вызывные панели

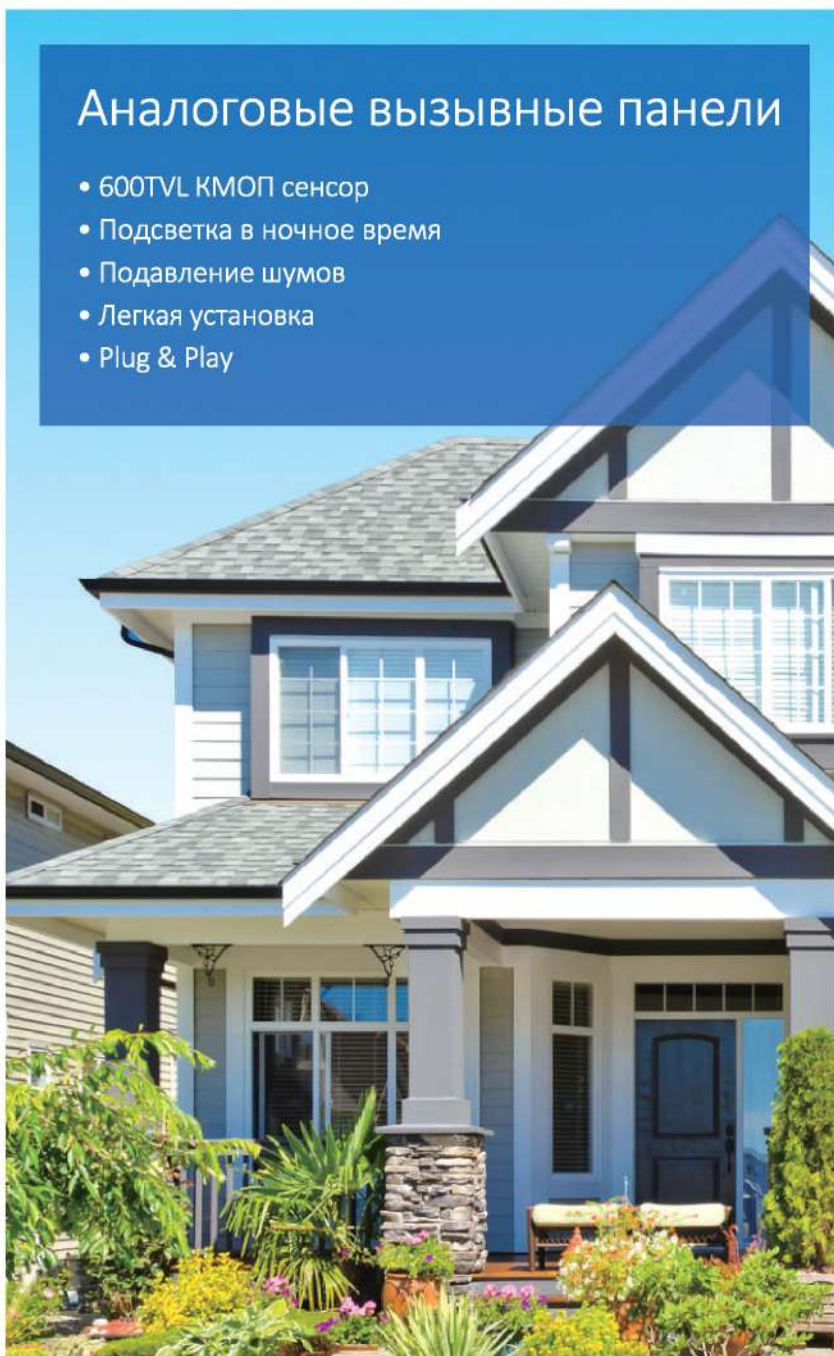- 600TVL КМОП сенсор
- Подсветка в ночное время
- Подавление шумов
- Легкая установка
- Plug & Play




Аналоговые вызывные панели

	Вызывные панели		
	VT05000C	VT05000CM	VT05110B
Модель			
Сенсор	1/3" 600 ТВЛ	1/3" 600 ТВЛ	1/3" 600 ТВЛ
Объектив	3.6мм	3.6мм	3.6мм
Режим день-ночь	Цветной режим	Цветной режим	Цветной режим
Считыватель	—	—	Mifare карты
Клавиатура	Механические кнопки	Механические кнопки	Сенсорные кнопки
Управление замком	1 Трев. выход 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	1 Трев. выход 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода	1 Трев. выход 1 Обр. связь 1 Кнопка выхода
Класс защиты	IP54	IP54	IP65
Антивандалный датчик	1	1	1
Установка	Врезная	Врезная	Накладная
Материал	Пластик	Алюминий	Закаленное стекло
Рабочая температура	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Питание / потребление	DC24В, макс. 4Вт.	DC24В, макс. 4Вт.	DC24В, макс. 4Вт.

АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОДОМОФОНЫ

Внутренние мониторы

- Цветной TFT LCD экран
- Тревожные входы
- Экстренный вызов
- Легкий монтаж
- Превосходный дизайн

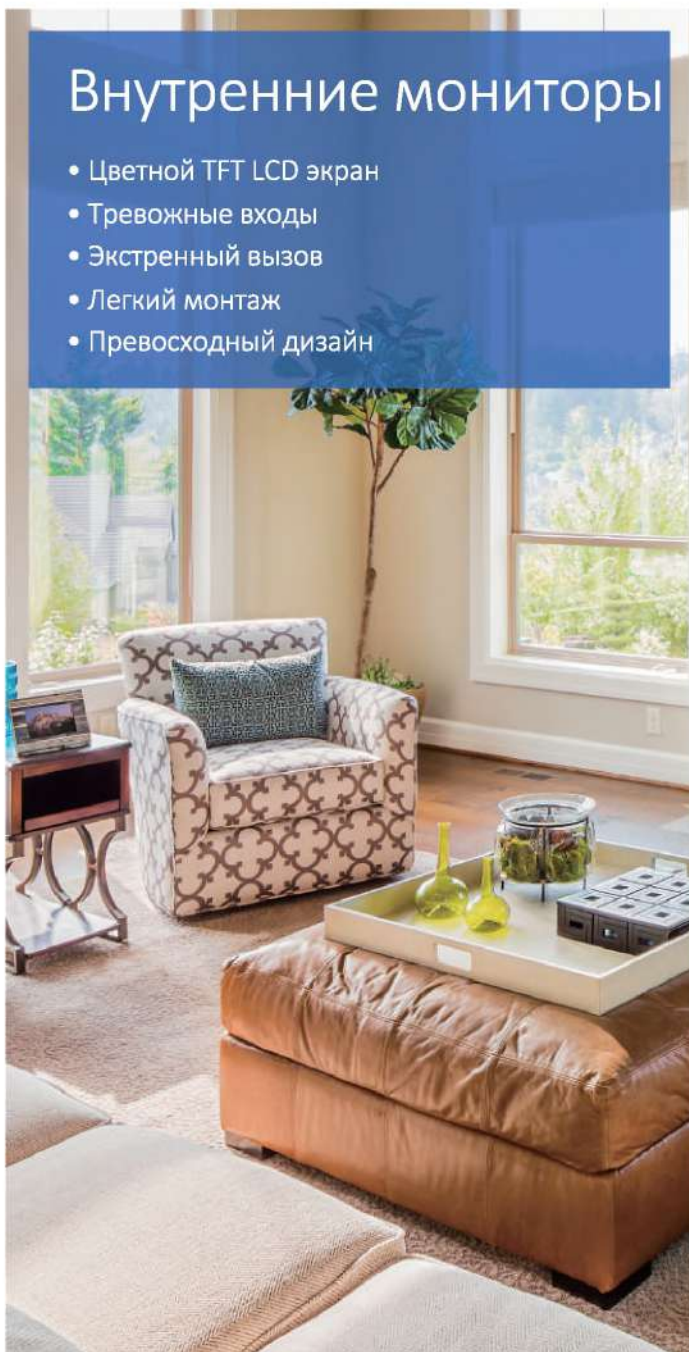

Аналоговые внутренние мониторы домофона

	Внутренние мониторы			
	VTH1200DS	VTH1500B-S	VTH2020A	VTH1500AH-S
Модель				
LCD экран	4.3" TFT 480×272	7" TFT 800×480	7" TFT 800×480	7" TFT 800×480
Кнопки	Механические кнопки	Сенсорные кнопки	Механические кнопки	Механические кнопки
Тревожные вх. / вых.	4/1	6/1	6/1	6/1
Установка	Накладная&врезная	Накладная&врезная	Накладная&врезная	Накладная&врезная
Материал	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Рабочая температура	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C
Питание/потребление	DC24В, макс. 4Вт.	DC24В, макс. 5Вт.	DC24В, макс. 5Вт.	DC24В, макс. 5Вт.

KIT

- Новая стильная упаковка
- Легкая установка, комплект всех аксессуаров
- Идеальное соотношение цена / качество
- Индивидуальность и богатый функционал



DHI-VTK-VTO2000A-VTH1550CH(S/F)



DHI-VTK-VTO2000A-VTH1560BW(S/F)



DHI-VTK-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2(S/F)



DHI-VTK-VTO6210BW-VTH1550CH



DHI-VTK-VTO6210B(W)-VTH1560B(W)



DHI-VTK-VTO5000C-(N)-VTH1200DS

VTO1210A-X /VTO1220A		VTO1210B-X /VTO1220BW		VTO1210C-X			VTO2000A /VTO2000A-2		
									
Модель	VTOB101	Модель	VTOB102	Модель	VTOB103	VTOB110	Модель	VTOB107	VTOB108
Установка	Врезная	Установка	Врезная	Установка	Врезная	Накладная	Установка	Врезная	Накладная

VTO2000A серия					
					
Модель	VTOF002+VTOB113	VTOF003+VTOB114	VTOF002+VTOB111	VTOF003+VTOB112	VTOF009+VTOB115
Установка	Накладная	Накладная	Врезная	Врезная	Врезная

	IP	Аналог		2-проводные системы		Контроллер	SIP сервер	СКУД
Модель	VTNS1060A	VTNA1040B	VTNA1080B	VTNC3000A	VTNS1006A-2	VTNC1000B	VTNS2000B	DEE1010B
Изображение								
Описание	6 портовый PoE свитч 30 каскадов DC24В, макс. 45Вт.	4 кан. коммутатор 30 каскадов DC24В, макс. 40Вт.	8 кан. коммутатор 30 каскадов DC24В, макс. 30Вт.	4 группы контактов RJ45 порт DC24В, макс. 30Вт.	6 кан. коммутатор 30 каскадов DC24В, макс. 45Вт.	DC12В, макс. 10Вт.	DC12В, макс. 10Вт.	RS485 конвертер DC12В макс. 10Вт.

Источники питания					
Модель	PFM321	ADS-26SGP-12	ADS-36RJ	ADS-65LSI-19-1	PMC-24В 150W
Изображение					
Описание	DC 12В/1А	DC12В/2А	DC24В/1А	DC24В/2.5А	DC24В/6.5А

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПО Smart PSS

Профессиональная система видеонаблюдения

- Прием экстренных вызовов от устройств
- Просмотр изображения с вызывных панелей
- Рассылка уведомлений
- Поддержка дистанционного открытия двери
- Управление смарт-картами
- Информация о тревожных сигналах



Устройства и пользователи	Макс. кол-во вызывных панелей	100
	Макс. кол-во пользователей	50
Функции видеодомофона VDP	Передача звука	Аудиосвязь с монитором, видеосвязь с вызывной панелью
	Управление	Дистанционное открытие двери
	Уведомления	Рассылка текстовых сообщений на внутренние мониторы
Онлайн просмотр	Режим многооконного просмотра	1/4/6/8/9/16/25/36 или настраиваемый для Mac, до 64 окон для Windows
	Макс. число окон предпросмотра	4
	Макс. кол-во каналов	256
	Возможности	Снимок, звук, запись, воспроизведение архива
Минимальные системные требования	Операционная система	Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX 10.7 и выше
	Видеокарта	Intel (R) HD.Graphics и выше
	Центральный процессор	Intel (R) Core (TM) i3 и выше
	ОЗУ	2 Гбайт и больше
	Разрешение дисплея	1024x768 и больше

ПО DMSS

Мобильное приложение

- Дистанционная связь через смартфон
- Дистанционное открытие двери



Устройства	Метод добавления устр-в	IP/домен, SN
	Поддерживаемые устр-ва	Вызывные панели Villa VTO, сетевые видеокамеры
Функции видеодомофона	Передача звука	Видеосвязь с вызывной панелью VTO
	Управление	Удаленное открытие двери
	Push уведомления	Локальные тревожные сигналы
Онлайн просмотр	Возможности	Стоп-кадр, запись
Минимальные системные требования	Операционная система	gDMSS: Android 2.2 и выше; iDMSS: IOS 6.0 и выше
	Центральный процессор	1 ГГц и выше
	ОЗУ	1 Гбайт и выше
	Разрешение дисплея	480x800 и больше

VTS1500A

Центральный пульт управления

- Прием вызовов от устройств
- Просмотр изображения с вызывных панелей
- Поддержка дистанционного открытия двери








Макс. кол-во выз-х устр-в	50
ЖК дисплей	7" TFT 800x480 Резистивный
Кнопки управления	Механические
Аудио вход/выход	1/1
Сеть	10/100 Мбит/с
Материал	Алюминий
Рабочая температура	-10°C~+55°C
Питание	DC 12В, Макс. 7Вт

Терминалы экстренного вызова

- 1.3Мп КМОП сенсор
- Подсветка в ночное время
- Подавление шумов
- Экстренный вызов
- Видео & аудио сообщения
- Интеграция тревожных сигналов

Терминалы экстренного вызова

	Терминалы экстренного вызова (Tower)			Терминалы экстренного вызова (Box)	
	VTA8111A	VTA8111AG	VTA8111AB	VTT201	VTT2610C-C
Модель					
Сенсор	1/3" 1.3Мп КМОП	1/3" 1.3Мп КМОП	1/3" 1.3Мп КМОП	1/3" 1.3Мп КМОП	1/3" 1.3Мп КМОП
Объектив	Пинхол	Пинхол	Пинхол	Пинхол	Пинхол
Функция день/ночь	Цветной режим	Цветной режим	Цветной режим	Цветной режим	Цветной режим
Считыватель	Mifare карты	Mifare карты	Mifare карты	-	Mifare карты
Кнопки	Механические	Механические	Механические	Механические	Механические
Управление замком	2	2	2	-	2
Возможности	3G/4G, Wi-Fi, LED экран, IP PTZ, IP Dome, трев. сигнал, сирена	3G/4G, Wi-Fi, LED экран, IP PTZ, IP Dome, трев. сигнал, сирена	3G/4G, Wi-Fi, LED экран, IP PTZ, IP Dome, трев. сигнал, сирена	-	3G/4G
Тревожный вх./вых.	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Класс защиты	IP65, IK10	IP65, IK10	IP65, IK10	IP54, IK08	IP65, IK10
Антивандальный датчик	2	2	2	1	1
Память	Micro SD, до 64 Гб	Micro SD, до 64 Гб	Micro SD, до 64 Гб	—	Micro SD, до 64 Гб
Сеть	100/1000 Мбит/с	100/1000 Мбит/с	100/1000 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с
Установка	Накладная	Накладная	Накладная	Врезная	Врезная
Материал	SPCC	SPCC	SPCC	Алюминий	Алюминий
Рабочая температура	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Питание	AC 176В-264В@ 47Гц-63Гц, до 80Вт	AC 176В-264В@ 47Гц-63Гц, Макс 80Вт	AC 176В-264В@ 47Гц-63Гц, Макс 80Вт	DC12~24В, POE(802.3af), <8Вт	DC12~24В, POE(802.3af), <10Вт


РЕШЕНИЯ





— CAT5e: устр-во - коммут-р, до 100м
коммут-р - коммут-р, до 30м

— Реле

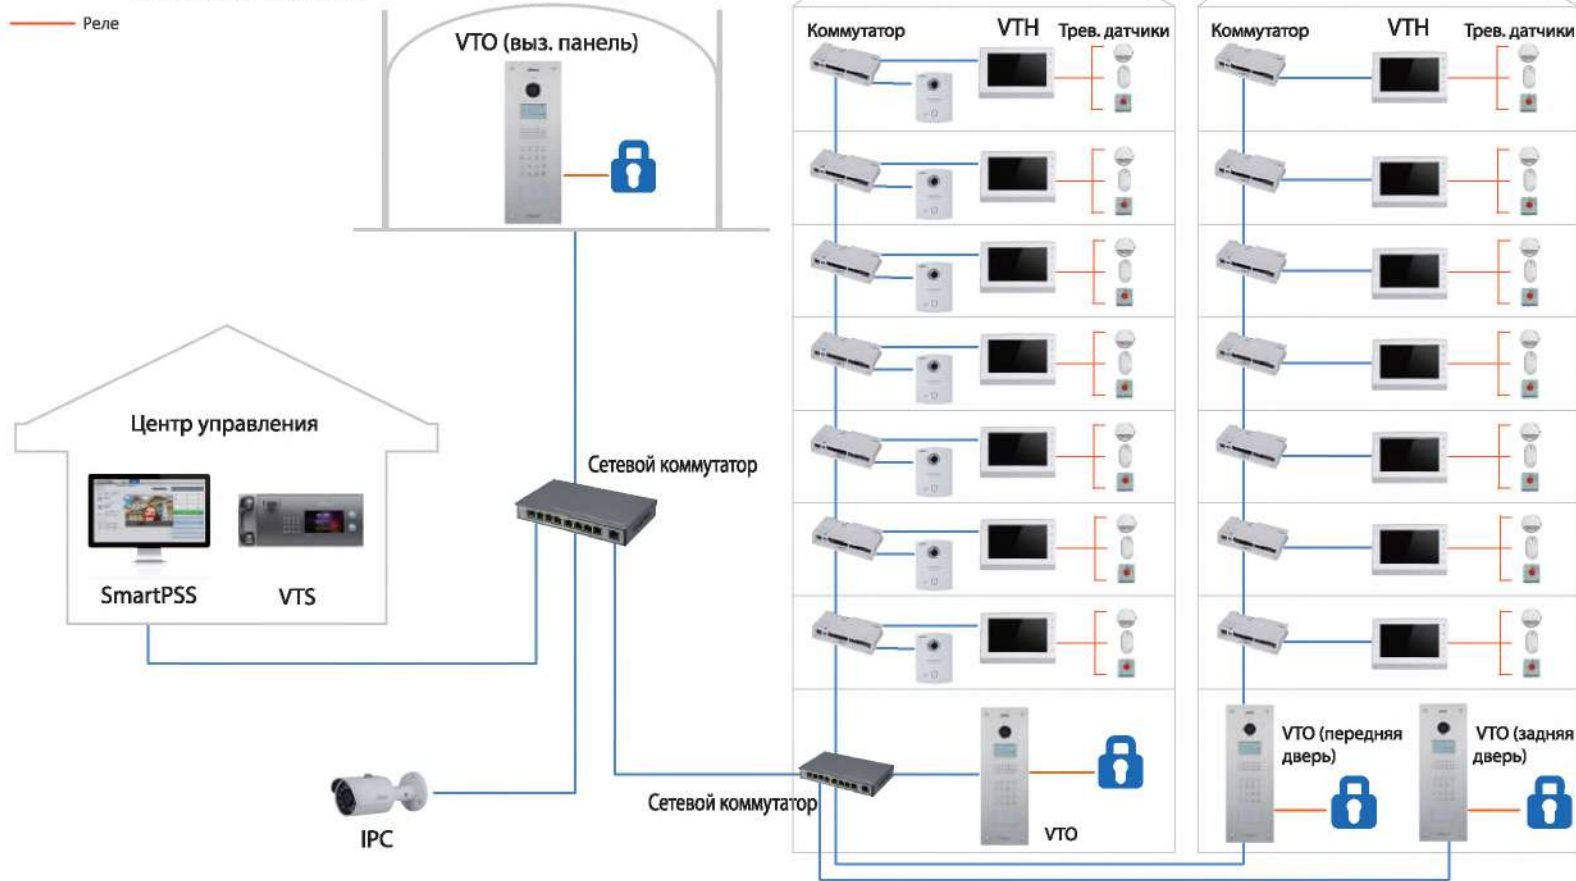

IP решение для жилых домов с большим количеством абонентов. Система сочетает в себе: интерком, видео в реальном времени с камер и работу с трев. сигналами. Несколько способов идентификации (пароль, RFID карта) улучшают безопасность объекта.

Особенности



Видео & аудио вызов



Ночной режим



Групповой вызов



Экстренный вызов



Открыть удалённо



Интеграция трев. сигналов



Видео & аудио сообщения



IP камеры

Рекомендовано



VTO1210C-X

Вызывная панель
1.3MP COMS
IP54, IK07




VTH1550CH

IP внут. монитор
с диагональю 7"



➤ IP малоэтажная застройка

Гибкая, модульная система с камерой, кнопками, кодономерной панелью, считывателем и со сканером отпечатка пальцев. Доступно несколько вариантов исполнения (для 2-х модулей, 3-х модулей и 9-ти модулей). Решение с одной кнопкой — для прямого звонка резиденту.

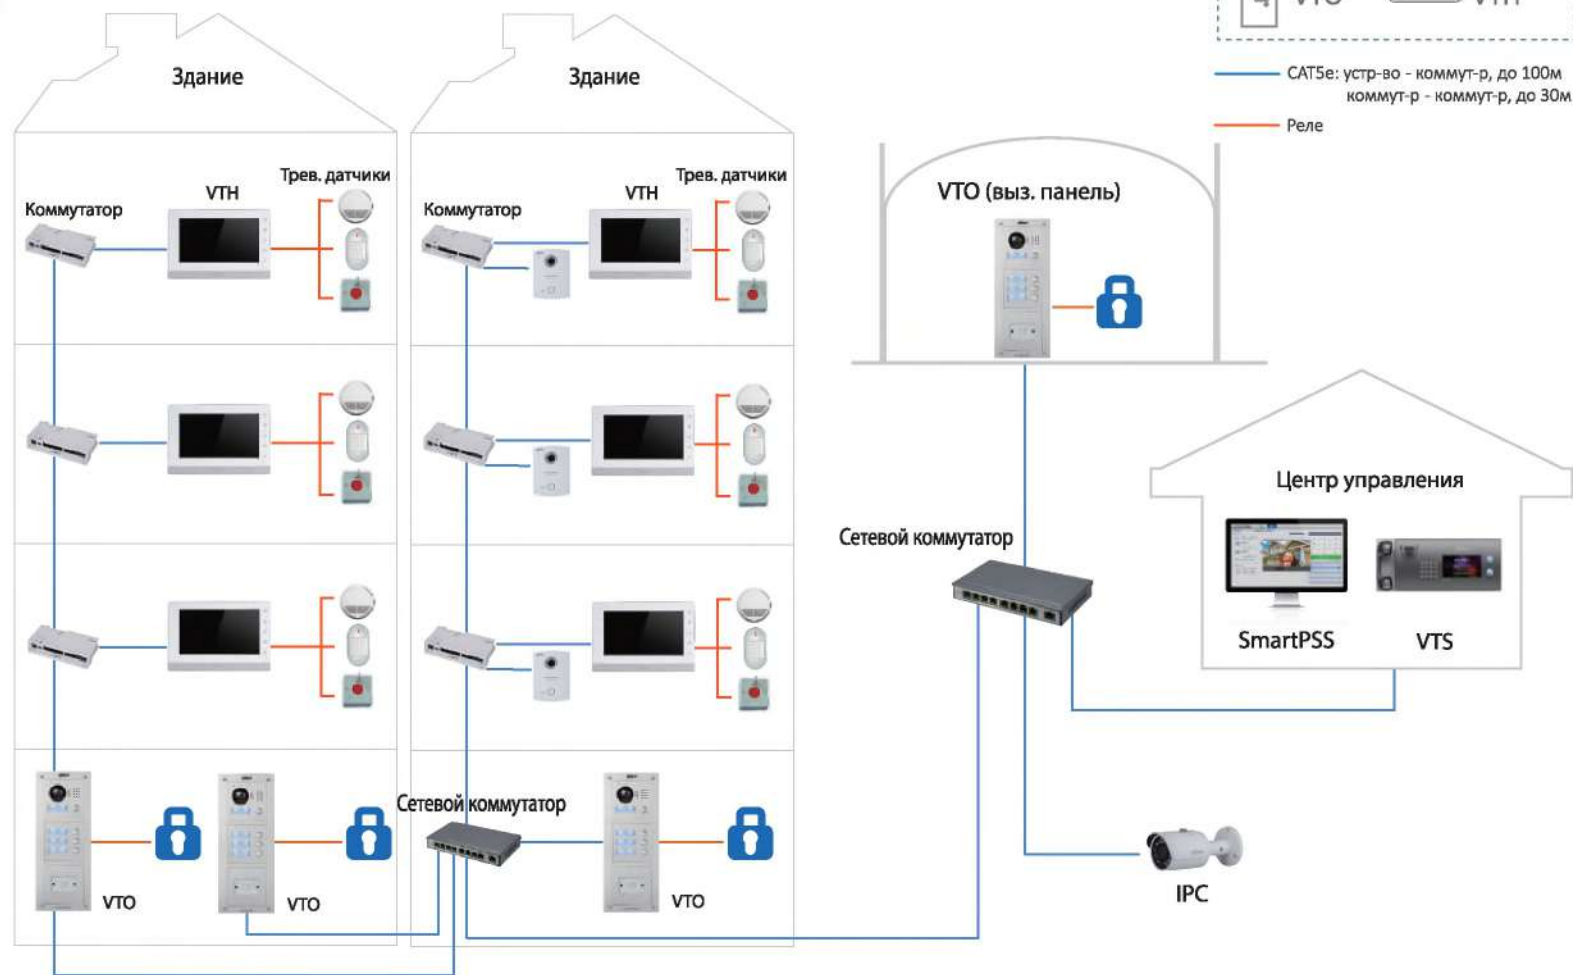

Особенности



Видео & аудио вызов



Открыть удалённо



Ночной режим



Интеграция трев. сигналов



Групповой вызов



Видео & аудио сообщения



Экстренный вызов



IP камеры



Модульный дизайн

Рекомендовано



VTO2000A-C
Модуль камеры
1.3MP CMOS
IP54, IK07

VTO2000A-B
Модуль с кнопками
IP54, IK07

VTO2000A-R
Модуль со счит-м
13.56MHz

VTO2000A-K
Модуль с кодонаб.
панелью и с возмож.
установки пароля.




VTH1550CH
IP внут. монитор
с диагональю 7"

IP 2-х проводные многоквартирные решения



— CAT5e: устр-во - коммут-р, до 100м
 — 2-жилы: устр-во - коммут-р, до 100м
 коммут-р - коммут-р, до 30м

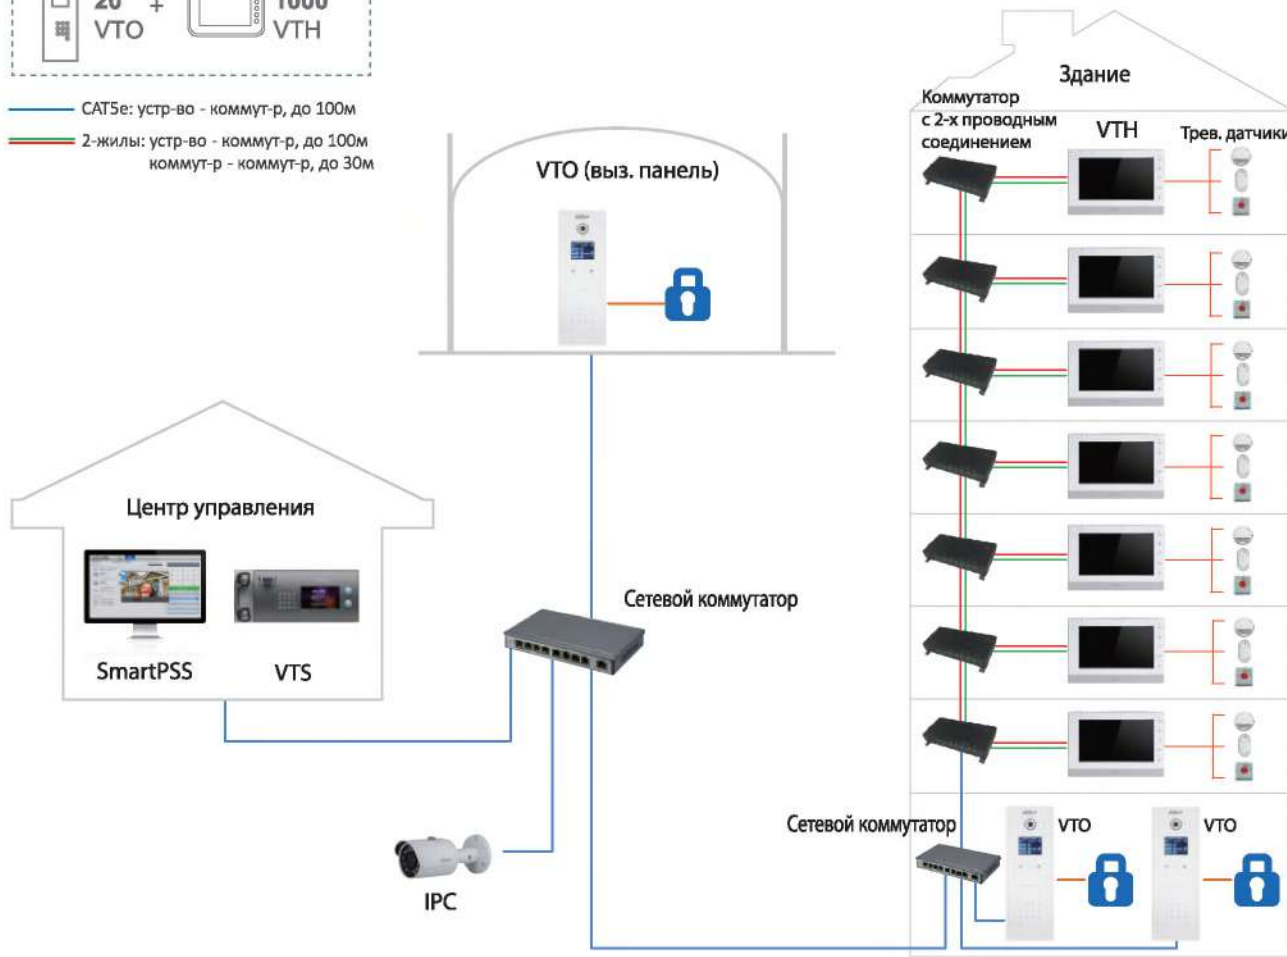

Используется 2-х жильный кабель для передачи питания и данных. Мониторы использующие 2-х жильный кабель могут иметь доступ в интернет посредством использования спец. конвертера. Система разработана для замены аналоговых систем и обладает всеми преимуществами IP систем.

Особенности



Видео & аудио вызов



Ночной режим



Групповой вызов



Экстренный вызов



Открыть удалённо



Интеграция трев. сигналов



Видео & аудио сообщения



IP камеры

Рекомендовано




VTO1220BW
 Вызывная панель
 1.3MP COMS
 IP65



VTH5222CH
 Внутренний монитор
 с диагональю 7"
 с 2-х проводным
 соединением

> Аналоговые многоквартирные решения

Аналоговое оборудование производства Dahua предлагает простоту установки и настройки. Высокое качество видео и задержки близкие к нулю выделяют данное решение среди конкурентов. Отличное соотношение цена-качество.

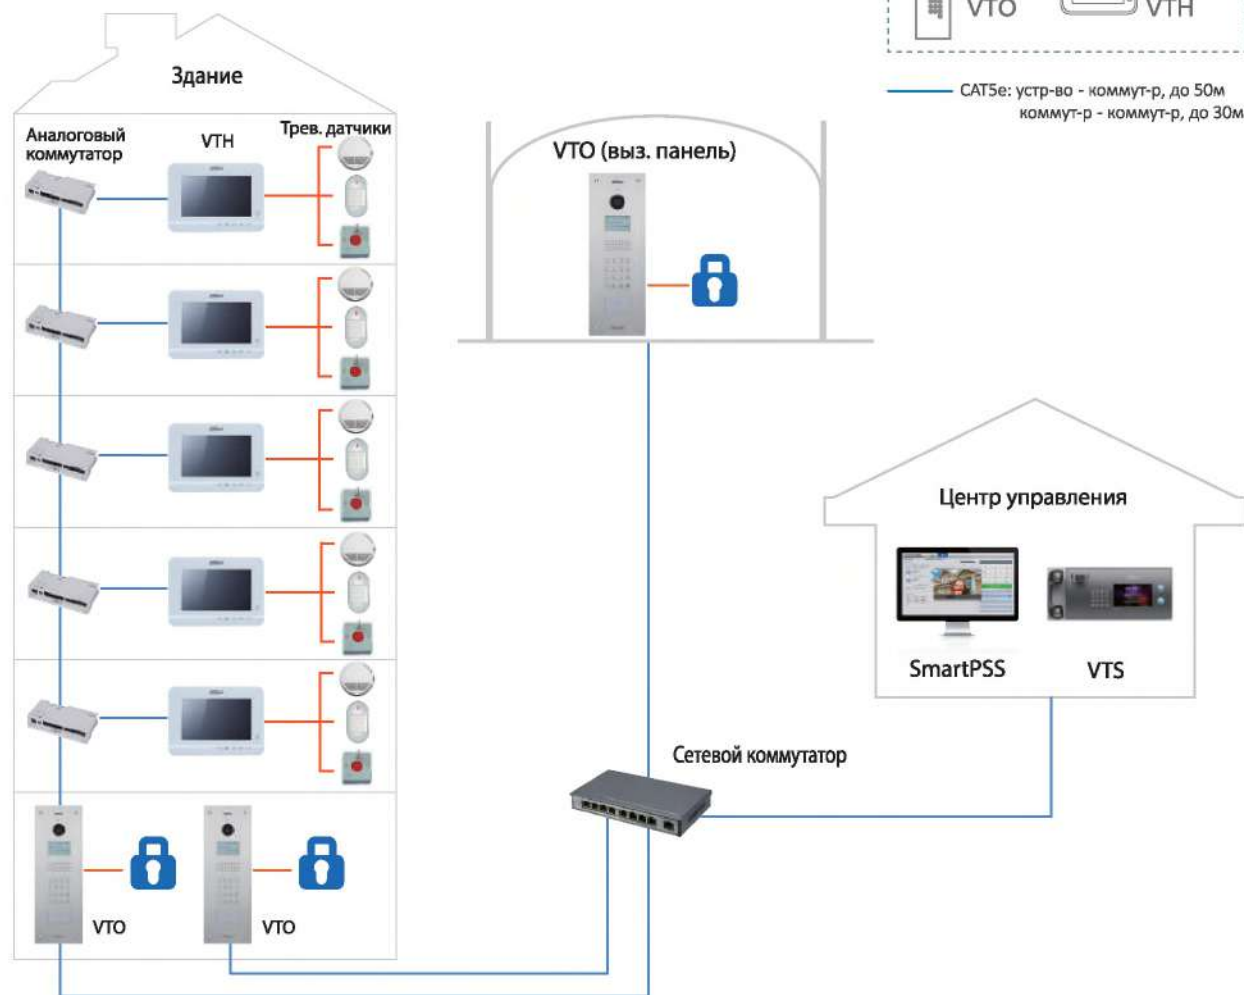

Особенности



Видео & аудио вызов



Открыть удалённо



Ночной режим



Интеграция трев. сигналов



Экстренный вызов

Рекомендовано



VTO1210C-X

Вызывная панель
1.3MP COMS
IP54, IK07




VTN2020A

Аналоговый внутренний монитор.
7" TFT LCD



— CAT5e: устр-во - коммут-р, до 100м
— Реле

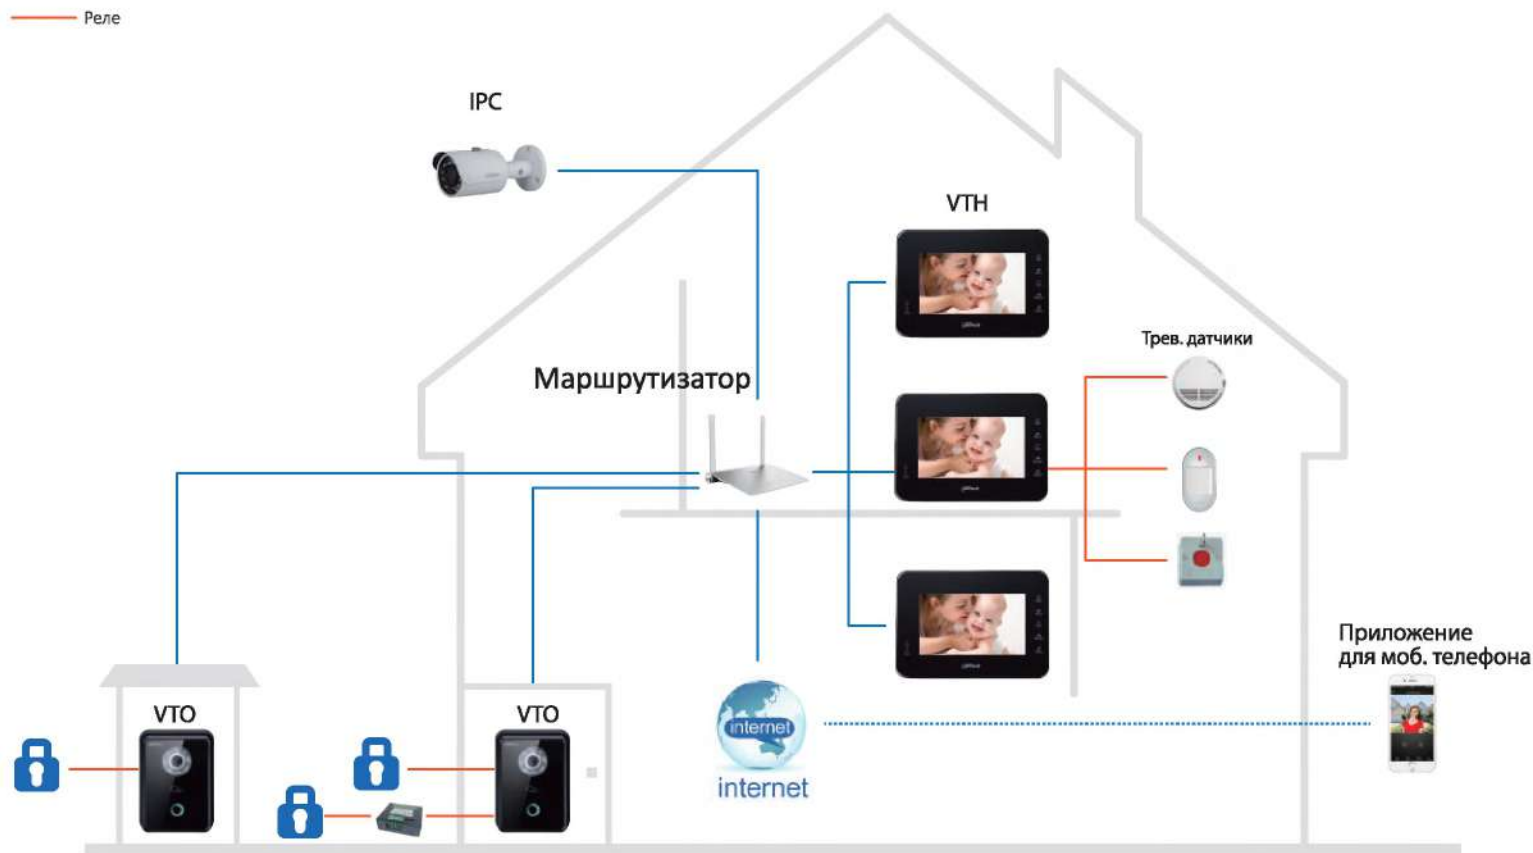

IP решение для частных домов с широкими функциональными возможностями. Система сочетает в себе: интерком, управление дверью, просмотр видео в реальном времени с камер, передача push сообщений на моб. телефон.

Особенности



Видео & аудио вызов



Открыть удалённо



Ночной режим



Интеграция трев. сигналов



Групповой вызов



Видео & аудио сообщения



Экстренный вызов



IP камеры

Рекомендовано




VTO6210B

Вызывная панель
1MP CMOS
IP65




VTH1560B

IP внут. монитор
с диагональю 7"

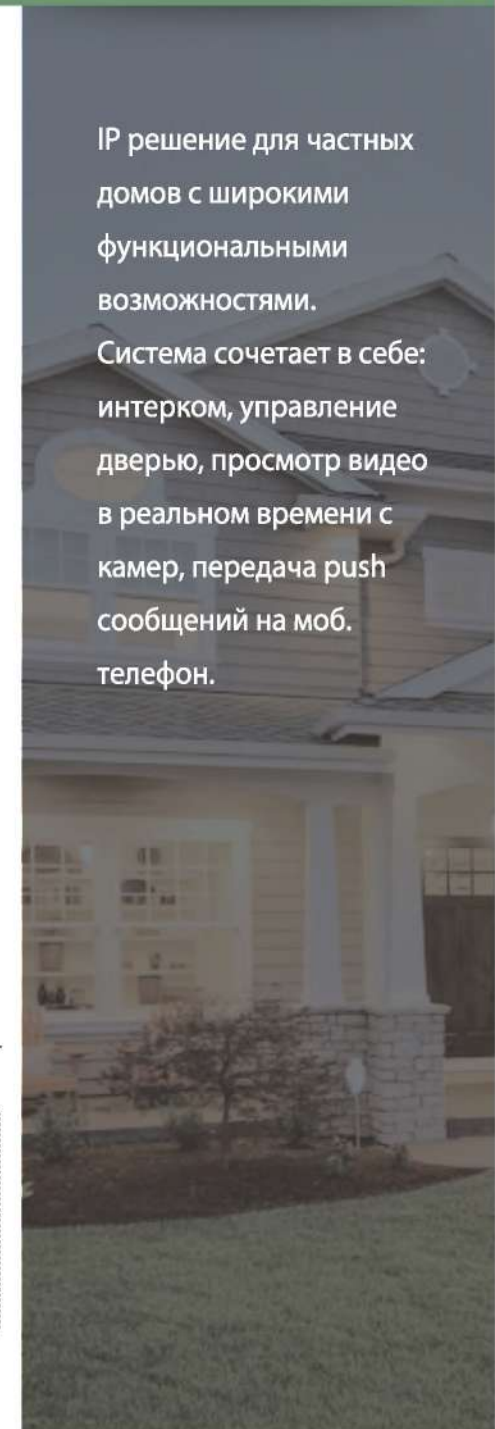

➤ IP 2-х проводные решения для загородных домов

Используется 2-х жильный кабель для передачи питания и данных.
Мониторы, использующие 2-х жильный кабель, могут иметь доступ в Интернет посредством использования специального конвертера.
Система разработана для замены аналоговых систем и предлагает все преимущества IP систем.

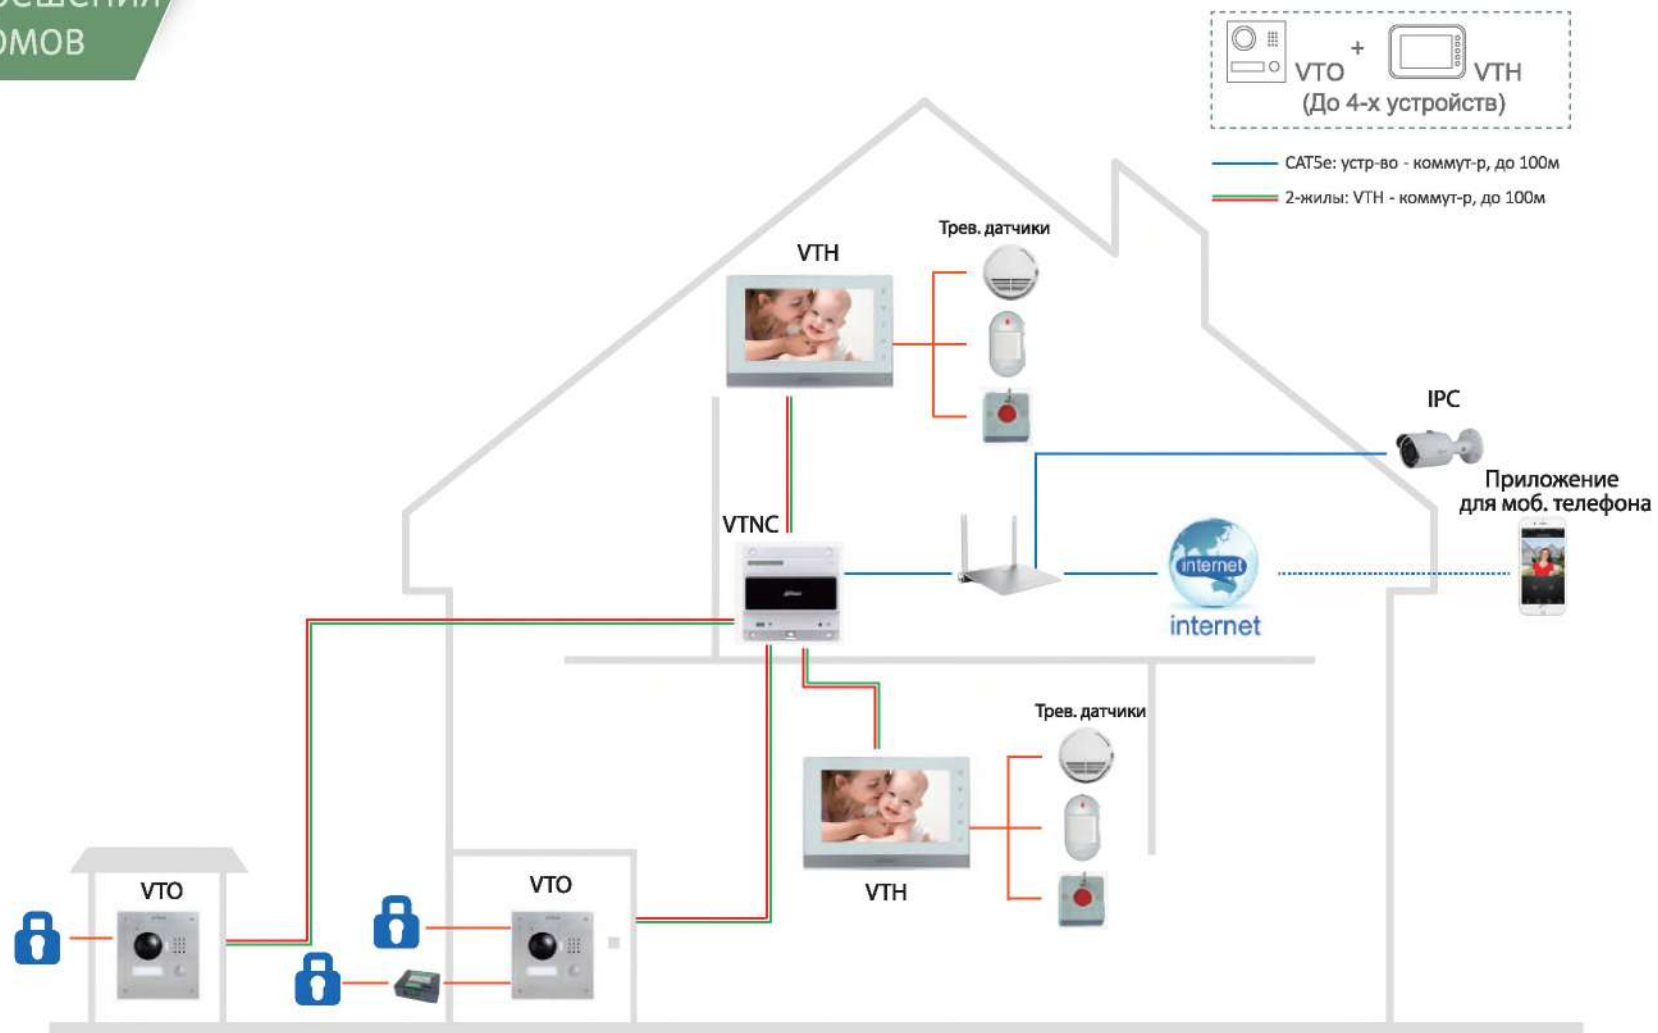

Особенности



Видео & аудио вызов



Открыть удалённо



Ночной режим



Интеграция трев. сигналов



Групповой вызов



Видео & аудио сообщения



Приложение для моб. телефона



IP камеры

Рекомендовано




VTO2000A-2
Вызывная панель
1.3MP CMOS
IP54, IK07



VTH1550CHW-2
Внутренний монитор
с диагональю 7"
с 2-х проводным соединением

➤ Аналоговые решения для загородных домов

Аналоговое оборудование производства Dahua предлагает простоту установки и настройки. Высокое качество видео и задержки близкие к нулю выделяют данное решение среди конкурентов. Отличное соотношение цена-качество.

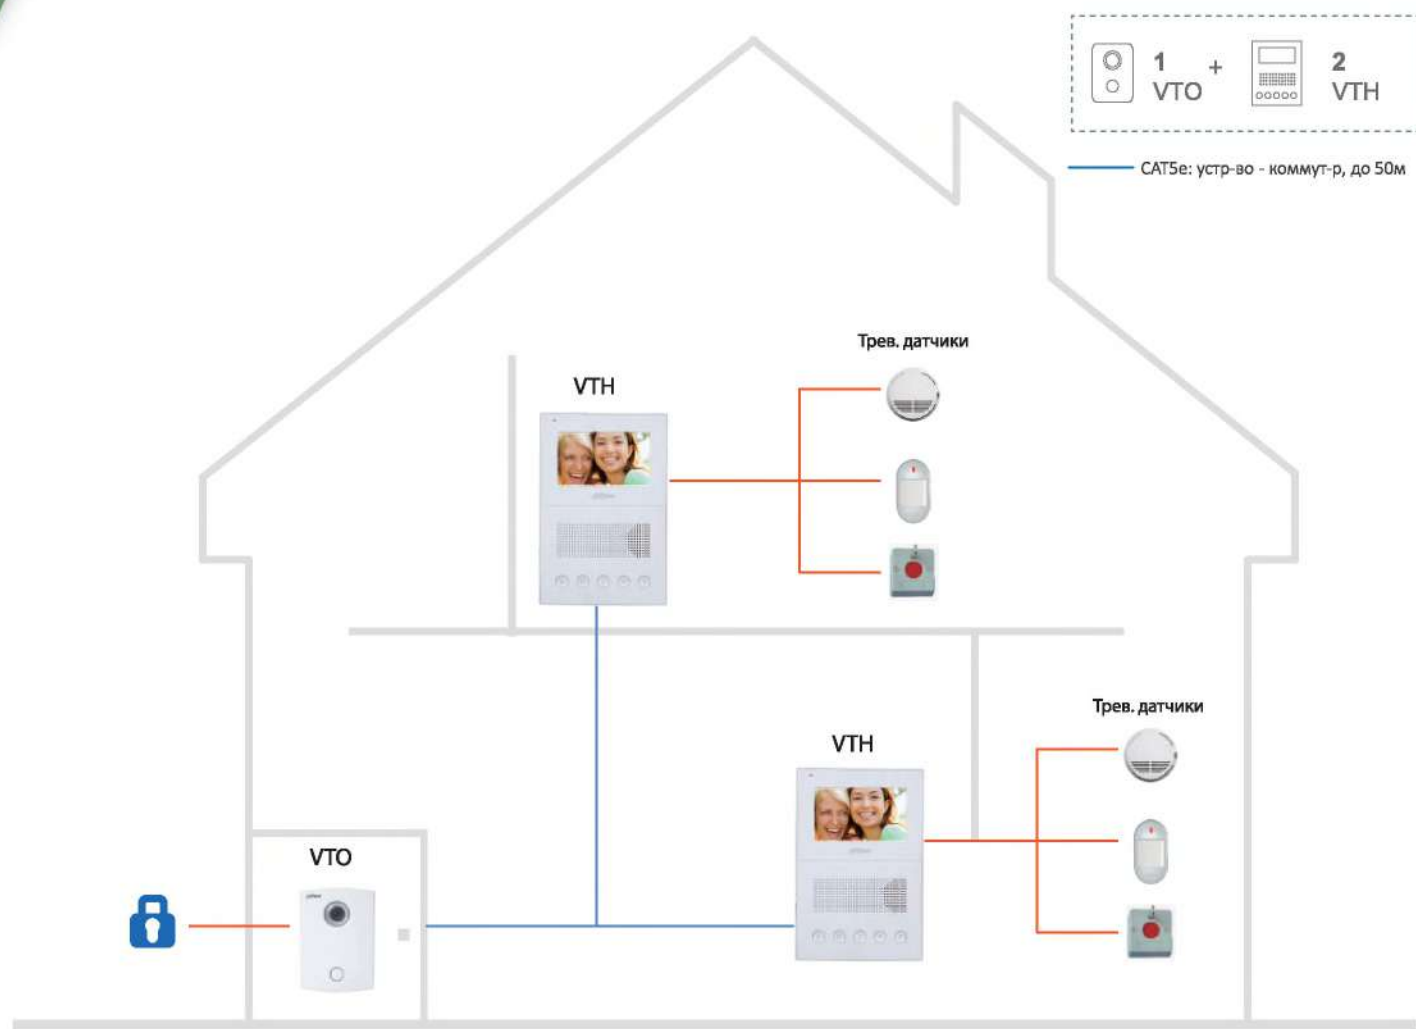

Особенности



Видео & аудио вызов



Открыть удалённо



Ночной режим



Интеграция трев. сигналов



Групповой вызов

Рекомендовано



VTO5000C

Вызывная панель
600 ТВЛ, IP54




VTH1200DS

Аналоговый внутренний монитор.
4,3" TFT LCD

Wi-Fi решения для загородных домов



- CAT5e: устр-во - коммут-р, до 100м
- Реле
- Wi-Fi
- Airfly

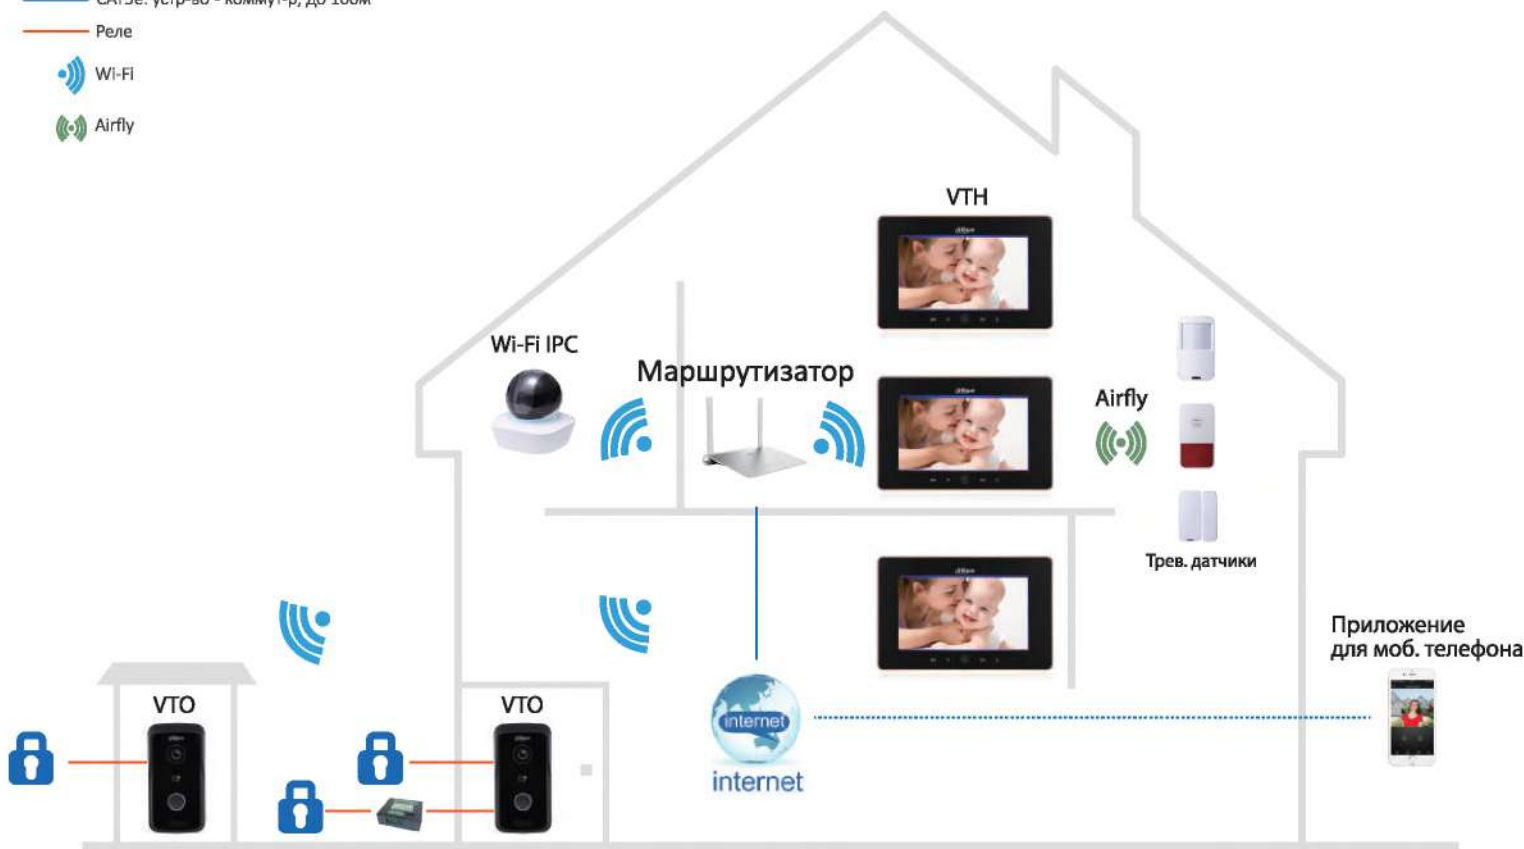

Wi-Fi решение объединяет в себе: видео интерком, удалённое управление, передачу видео в реальном времени, трев. сигналы. Все устройства работают посредством сети Wi-Fi и Dahua Airfly. Wi-Fi вызывная панель способна работать в качестве дверного звонка с использованием мобильного устройства.

Особенности



Видео & аудио вызов



Открыть удалённо



Ночной режим



Интеграция трев. сигналов



Групповой вызов



Видео & аудио сообщения



Экстренный вызов



IP камеры



Wi-Fi



"Стандартный" PoE

Рекомендовано



VTO2111D-WP

Wi-Fi Вызывная панель
1MP CMOS
IP65, H: 105°



VTH5221D

Wi-Fi внут. монитор
с диагональю 7"

Терминалы для экстренной связи <



Качество HD



Двусторонняя аудио & видео связь



IP камеры



Удал. мониторинг



Удал. вещание



Тревожный сигнал



Патруль



Вандалозащита

— Оптоволокно
— CAT5e



Базовое решение

Экстренные телефонные терминалы
VT8111A
VT8111AB
VT8111AG

- Звонок в центр управления.
- Видео & аудио связь.

- Измерение скорости
- Распознавание номеров транс. ср-в



Транспорт

- Мониторинг ситуации тран. инфраструктуры
- Передача результатов идентификации



Интеграция CCTV

- Удал. мониторинг

- Экстренные сообщения
- Вещание

• Центр управления DSS



- Звонок в центр управления.
- Видео & аудио связь.



Терминал для экстр. связи VT201



Гос. учреждения



Больницы



Жилые дома



Строительство



Офисы



Тюрьмы



Терминал для экстр. связи VT2610S-C
10" HD экран



Транспорт



Обр. учреждения



Больницы



Площадь



Достопримечательности



Паркинг



Ж/Д станция & аэропорт




Жилые дома



Банк

Терминалы для экстренной связи могут быть использованы в самых разнообразных общественных местах. Универсальность продукции позволяет производить установку и использовать продукцию в любых условиях.

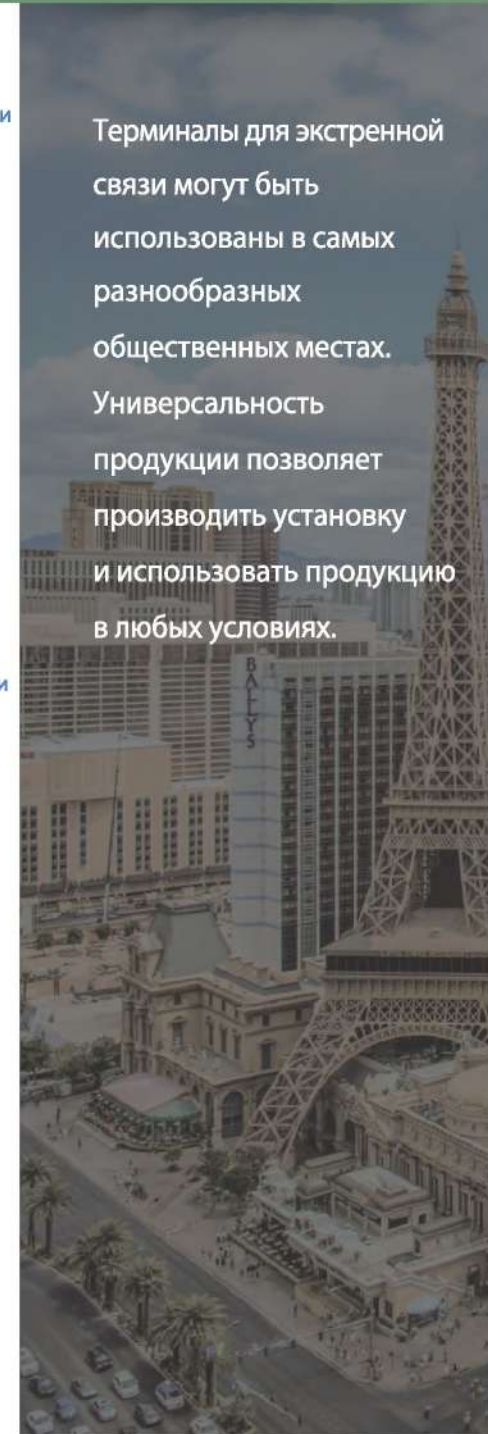

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || dhg@nt-rt.ru